| 工事部門 | |
|---|---|
| 工事番号 | 第　　号 |

いわき市

令和　8　年度

# 公共下水道　弁別1号幹線改築工事

# 設　計　書

下水道事業課

## 設　計　書

| | | |
|---|---|---|
| 工事名 | 公共下水道　弁別1号幹線改築工事 | |
| 工事箇所 | いわき市小名浜字吹松　地内 | |
| 工事費 | 設計金額 | ¥　159,753,000 |
| | 工事価格 | ¥　145,230,000 |

| 室長 | 課長 | 主幹 | 課長補佐 | 係長 | 検算者 | 設計者 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 佐藤 | 安積 | 吉田 | 猪狩 | 鈴木 | 渡邊 | 小室 |

| | |
|---|---|
| 構造及規模 | 管更生工（複合管-製管工法）　L=156.7m<br>耐震継手工　N=　6.0箇所<br>人孔更生工　N=　4.0基 |

起工理由


本工事は、小名浜字吹松地内の老朽化した既設管渠の改築を行い、健全化を図るものです。

仕様概要

(1) 本工事の仕様は、福島県土木工事共通仕様書及び特記仕様書に準拠する。
(2) 設計図書の内容に相違がある時は、監督員と協議し指示を受けること。

| | |
|---|---|
| 執　行　年　度 | 令和　8　年度 |
| 工　事　名 | 公共下水道　弁別１号幹線改築工事 |
| 変　更　回　数 | |
| 単価適用年月日 | 令和08年06月01日 公共 |
| 歩掛適用年月日 | 令和07年10月 公共(改) |
| 機損適用年月日 | 令和07年10月 公共機械損料A地区 |
| 単　価　地　区 | U(いわき１) |
| 諸経費年度／工種区分 | 公共 令和07年度(R08060U) ／ 下水道工事（４） |
| 共通仮設費　算出区分 | 一般交通影響有り(2)-2 |
| 現場環境改善費計上費目 | |
| 現場管理費　算出区分 | 一般交通影響有り(2)-2 |
| 冬　期　補　正 | 冬期補正無 |
| 一般管理費　算出区分 | ３５％を超える場合 |
| 契約保証費　算出区分 | 発注者が金銭的保証を必要とする場合 |
| | |
| | |

# 公共下水道（弁別１号幹線改築工事）

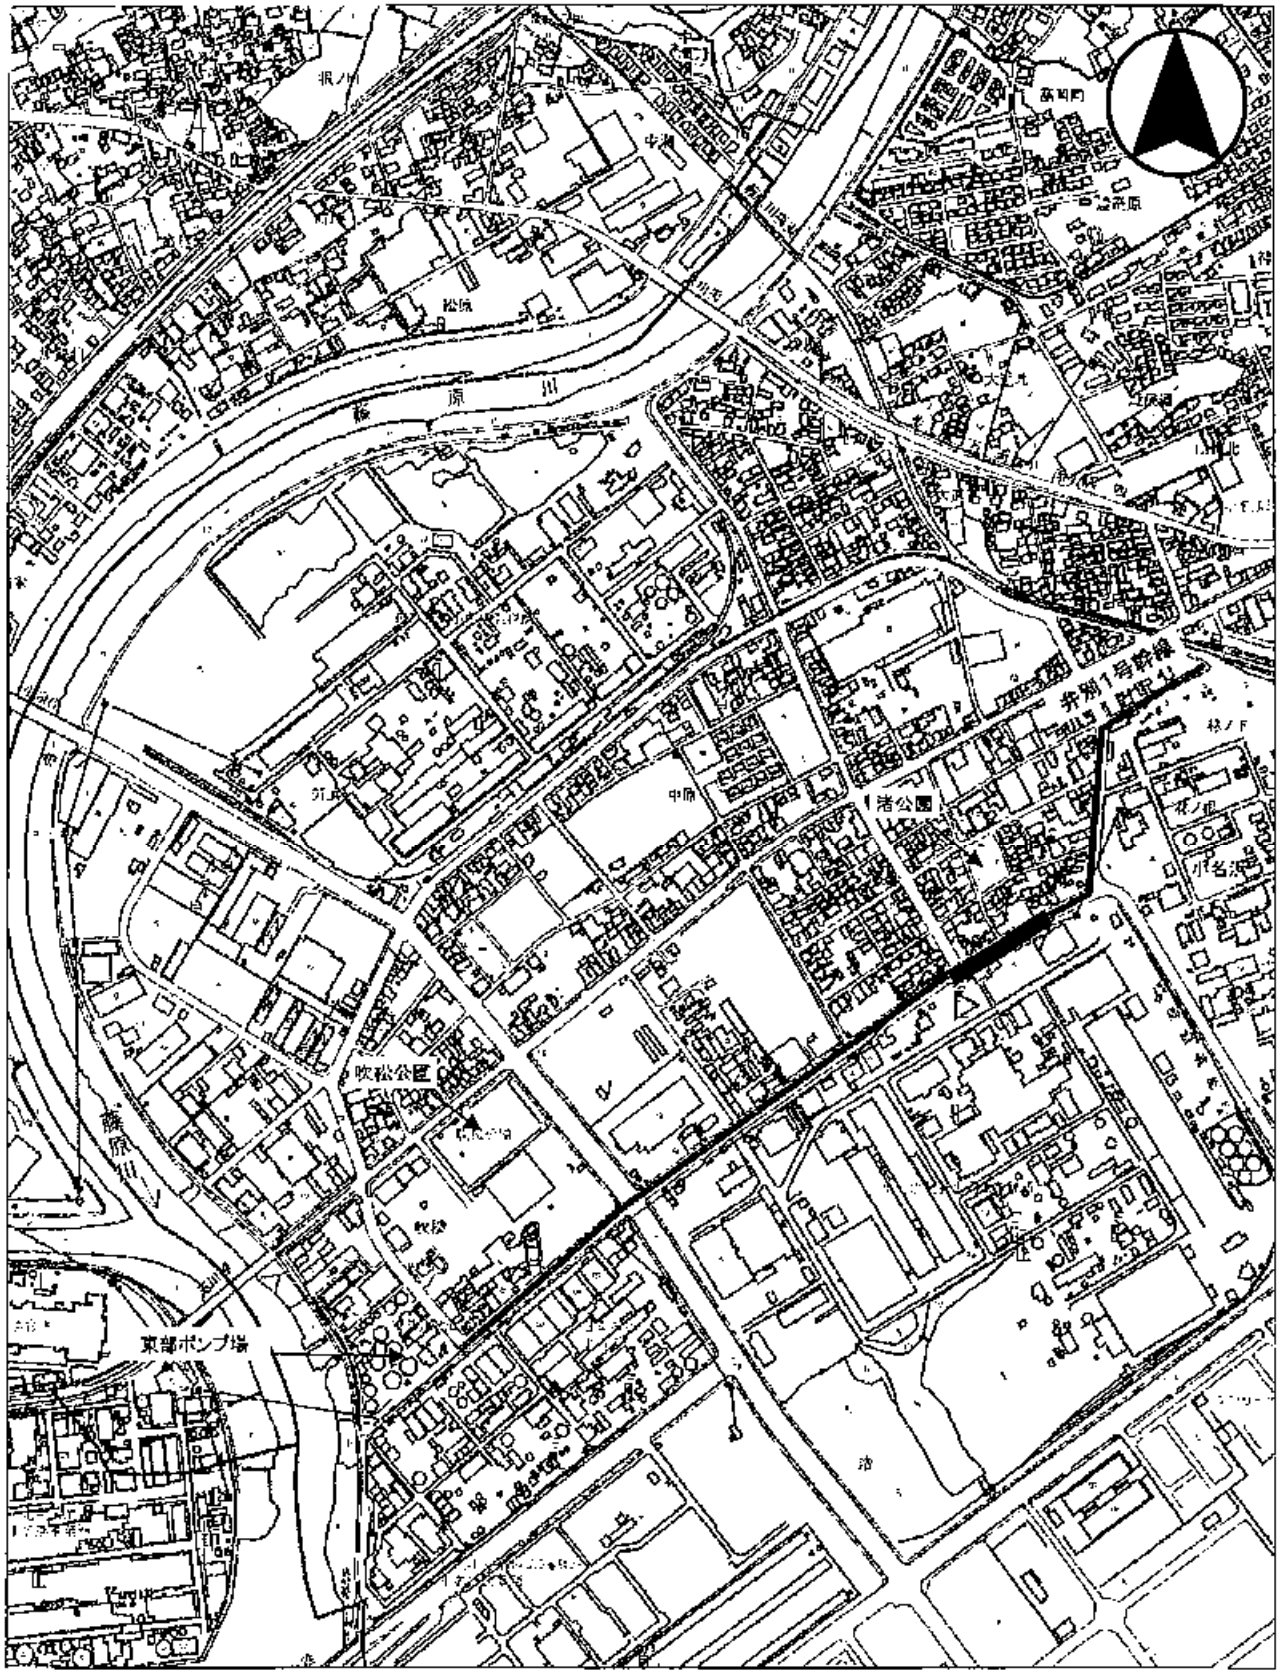

# 総　括　表

| 費目・工種・種別・細目 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 明細単価番号 | 基準 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 工事費 | 1 | 式 | | 159,753,000 | H00100 | |
| 本工事費 | 1 | 式 | | 159,753,000 | H00200 | |
| 下水道工事（４）01 | 1 | 式 | | 159,753,000 | K0001 | |
| 合計 | | | | 159,753,000 | Q00001 | |





# 本　工　事　費　内　訳　書

| 費目・工種・種別・細目 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 明細単価番号 | 基準 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 下水道工事（４）01 | 1 | 式 | | 159,753,000 | K0001 | |
| 管更生工<br>複合管　製管工法 | 1 | 式 | | 85,497,833 | U | 処：90 |
| 補助 | 1 | 式 | | 85,256,419 | V | 処：90 |
| 管更生工 | 1 | 式 | | 60,588,526 | A0001<br>A　1号 | 処：90 |
| 耐震継手工 | 1 | 式 | | 6,514,400 | A0002<br>A　2号 | |
| 人孔更生工 | 1 | 式 | | 14,912,749 | A0003<br>A　3号 | |
| 仮設工<br>補助 | 1 | 式 | | 3,240,744 | A0004<br>A　4号 | |
| 単独 | 1 | 式 | | 241,414 | V | |
| 管内清掃工 | 1 | 式 | | 206,938 | A0005<br>A　5号 | |
| 仮設工<br>単独 | 1 | 式 | | 34,476 | A0006<br>A　6号 | |
| 直接工事費計 | | | | 85,497,833 | P0000001 | |
| 共通仮設費計 | 1 | 式 | | 7,641,200 | H03701 | |

# 本　工　事　費　内　訳　書

| 費目・工種・種別・細目 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 明細単価番号 | 基準 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 共通仮設費(積上げ) | 1 | 式 | | 9,200 | H00802 | |
| 安全費 | 1 | 式 | | 9,200 | H20003 | |
| 工事名標示板加算額<br>(木材使用・据付費を含む)<br>【910】 | 2 | 基 | 4,600 | 9,200 | TT9940 | 土木事業単価表 P555 |
| 共通仮設費(率化) | 1 | 式 | | 7,632,000 | H00803 | |
| 共通仮設費率分<br>85,472,584*6.80%*1.300*1.04 | 1 | 式 | | 7,632,000 | Q00910 | |
| 純工事費 | 1 | 式 | | 93,139,033 | H00600 | |
| 現場管理費<br>93,139,033*30.01%*1.100*1.02 | 1 | 式 | | 31,359,000 | Q00601 | |
| 工事原価 | 1 | 式 | | 124,498,033 | H00500 | |
| 一般管理費等<br>124,498,033*16.62%+49,799-9,305 | 1 | 式 | | 20,731,967 | Q00501 | |
| 工事価格 | 1 | 式 | | 145,230,000 | H00400 | |
| 消費税等相当額<br>145,230,000*10.00% | 1 | 式 | | 14,523,000 | Q00401 | |
| 合計 | | | | 159,753,000 | Q00402 | |

いわき市





# 諸経費計算確認書

| 名称 | 式 |
|---|---|
| << 設定情報 >> | |
| 【 週休2日補正 】 | 月単位の週休2日補正(R7.10以降) |
| <第1工区> | |
| 諸経費名 | 公共 令和07年度(R08060) |
| << 公共工事 >> | |
| 【 共通仮設費 】 | |
| <全体工区> | |
| 主たる工種 | 下水道工事（4） |
| 全体設計書 対象額 | 85,472,584 |
| 全体設計書 処分費合計 | 90 |
| 全体設計書 処分費限度額 | 2,564,177 = 85,472,584 * 3.00 / 100 |
| 全体設計書 控除額 | 0 |
| 全体設計書 控除後対象額 | 85,472,584 = 85,472,584 |
| 全体設計書 諸経費率 | 6.80 = (330.00 * 85,472,584 ^ -0.2225) * 1.20 ※( )で小数3位四捨五入2位止 |
| 全体設計書 週休2日補正係数 | 1.01 (月単位の週休2日補正(R7.10以降)) |
| 全体設計書 諸経費（補正分加算前） | 7,632,701.7512 = 85,472,584 * (6.80% * 1.300 * 1.01) |
| 1工区 諸経費加算額 | 0 = 85,472,584 * (0.00% * 1.300 * 1.01) |
| 全体設計書 諸経費 | 7,632,000 = 7,632,701.7512 + 0 |
| <第1工区> | |
| 直接工事費 | 85,497,333 |
| 事業損失防止施設費 | 0 |
| その他の対象額 | 0 |
| 支給品 | 0 |
| 共通仮設費対象外 | 25,249 |
| 共通仮設費対象外(事業損失防止) | 0 |
| 全ての間接費の対象外 | 0 |
| 全ての間接費の対象外(事業損失防止) | 0 |
| 処分費（直接工事費） | 90 |
| 処分費（準備費） | 0 |
| 1工区 控除額 | 0 |

いわき市

# 諸経費計算確認書

| 名　　称 | 式 |
|---|---|
| 1工区 控除後対象額 | 85,472,584 = 85,472,584 - 0 |
| 1工区 諸経費 | 7,632,000 = 7,632,000 * 85,472,584 / 85,472,584 |
| 【 現場管理費 】 | |
| <全体工区> | |
| 主たる工種 | 下水道工事（4） |
| 全体設計書 対象額 | 93,139,033 |
| 全体設計書 控除後対象額 | 93,139,033 = 93,139,033 |
| 全体設計書 諸経費率 | 30.01 = (178.60 * 93,139,033 ^ -0.1024) * 1.10 率( )で小数3位四捨五入2位止 |
| 全体設計書 週休2日補正係数 | 1.02（月単位の週休2日補正(R7.10以降)） |
| 全体設計書 諸経費（補正分加算前） | 31,359,912.4111 = 93,139,033 * (30.01% * 1.100 * 1.02) |
| 1工区 諸経費加算額 | 0 = 93,139,033 * (0.00% * 1.100 * 1.02) |
| 全体設計書 諸経費 | 31,359,000 = 31,359,912.4111 + 0 |
| <第1工区> | |
| 純工事費 | 93,139,033 |
| その他の対象額 | 0 |
| 支給品 | 0 |
| 現場管理費対象外 | 0 |
| 全ての間接費の対象外 | 0 |
| 1工区 控除額 | 0 |
| 1工区 控除後対象額 | 93,139,033 = 93,139,033 - 0 |
| 1工区 諸経費 | 31,359,000 = 31,359,000 * 93,139,033 / 93,139,033 |
| 【 一般管理費 】 | |
| <全体工区> | |
| 主たる工種 | 下水道工事（4） |
| 全体設計書 対象額 | 124,498,033 |
| 全体設計書 控除後対象額 | 124,498,033 = 124,498,033 |
| 全体設計書 諸経費率 | 16.62 = (-4.97802 * Log(124,498,033) + 56.92101) * 1.00 |
| 全体設計書 諸経費（補正分加算前） | 20,691,573.0846 = 124,498,033 * 16.62% |
| 1工区 諸経費加算額 | 49,799 = 124,498,033 * 0.04% |
| 全体設計書 諸経費 | 20,741,372 = 20,691,573.0846 + 49,799 |





# 諸経費計算確認書

| 名　　称 | 式 |
|---|---|
| <第1工区> | |
| 工事原価 | 124,498,033 |
| その他の対象額 | 0 |
| 一般管理費対象外 | 0 |
| 全ての間接費の対象外 | 0 |
| 1工区 控除額 | 0 |
| 1工区 控除後対象額 | 124,498,033 = 124,498,033 - 0 |
| 1工区 諸経費 | 20,741,372 = 20,741,372 * 124,498,033 / 124,498,033 |
| 調整額 | 9,405 = 145,239,405 - 145,230,000 |
| 計上額 | 20,731,967 = 20,741,372 - 9,405 |

# 諸経費計算表

| 名称 | 全体 | 下水道工事（4）01 | | |
|---|---|---|---|---|
| 直接工事費 | 85,497,833 | 85,497,833 | | |
| 共通仮設費計 | 7,641,200 | 7,641,200 | | |
| 共通仮設費(積上げ) | 9,200 | 9,200 | | |
| 運搬費 | 0 | 0 | | |
| 準備費 | 0 | 0 | | |
| 事業損失防止施設費 | 0 | 0 | | |
| 安全費 | 9,200 | 9,200 | | |
| 役務費 | 0 | 0 | | |
| 技術管理費 | 0 | 0 | | |
| 営繕費 | 0 | 0 | | |
| 現場環境改善費 | 0 | 0 | | |
| 共通仮設費(率化) | 7,632,000 | 7,632,000 | | |
| 共通仮設費率分 | 7,632,000 | 7,632,000 | | |
| 現場環境改善費率分 | 0 | 0 | | |
| 純工事費 | 93,139,033 | 93,139,033 | | |





# 諸経費計算表

| 名称 | 全体 | 下水道工事（4）01 | | |
|---|---|---|---|---|
| 現場管理費 | 31,359,000 | 31,359,000 | | |
| 工期延長等に伴う増加費用 | 0 | 0 | | |
| 工期延長等に伴う増加費用率分 | 0 | 0 | | |
| 工事原価 | 124,498,033 | 124,498,033 | | |
| 一般管理費等 | 20,731,967 | 20,731,967 | | |
| 工事価格 | 145,230,000 | 145,230,000 | | |
| 消費税等相当額 | 14,523,000 | 14,523,000 | | |
| 合計 | 159,753,000 | 159,753,000 | | |

【 第　1 号 A代価表(A0001) 】

管更生工　　1　式 当り

（　　,処：90　　）

| 名　称 ・ 規　格 | 数　量 | 単位 | 単　価 | 金　額 | 明細単価番号 | 基　準 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 既設管調査工 | 1 | 式 | 71,243 | 71,243 | B0001 B 1 号 | |
| 内面被覆工 | 1 | 式 | 60,115,559 | 60,115,559 | B0002 B 2 号 | |
| 管渠修繕工 | 1 | 式 | 201,684 | 201,684 | B0003 B 3 号 | 処：90 |
| 換気工 補助 | 1 | 式 | 200,040 | 200,040 | B0004 B 4 号 | |
| 計 | | | | 60,588,526 | P0000001 | |





【 第　2 号 A代価表(A0002) 】

耐震継手工　　1　式 当り

| 名　称 ・ 規　格 | 数　量 | 単位 | 単　価 | 金　額 | 明細単価番号 | 基　準 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 耐震継手工 | 1 | 式 | 6,514,400 | 6,514,400 | B0005 B 5 号 | |
| 計 | | | | 6,514,400 | P0000001 | |

【第　3号 A代価表(A0003)】
人孔更生工　　1　式当り

| 名称・規格 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 明細単価番号 | 基準 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 複合人孔更生工 | 1 | 式 | 12,330,982 | 12,330,982 | B0006 B 6号 | |
| 自立人孔更生工 | 1 | 式 | 2,581,767 | 2,581,767 | B0007 B 7号 | |
| 計 | | | | 14,912,749 | P0000001 | |

いわき市





【第　4号 A代価表(A0004)】
仮設工 補助　　1　式当り

| 名称・規格 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 明細単価番号 | 基準 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 仮設工 補助 | 1 | 式 | 3,240,744 | 3,240,744 | B0008 B 8号 | |
| 計 | | | | 3,240,744 | P0000001 | |

いわき市

【 第　5 号 A代価表(A0005) 】
管内清掃工　　1　式当り

| 名　称・規　格 | 数　量 | 単位 | 単　価 | 金　額 | 明細単価番号 | 基　準 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 管内清掃工 | 1 | 式 | 206,938 | 206,938 | B0009<br>B　9 号 | |
| 計 | | | | 206,938 | P0000001 | |





【 第　6 号 A代価表(A0006) 】
仮設工 単独　　1　式当り

| 名　称・規　格 | 数　量 | 単位 | 単　価 | 金　額 | 明細単価番号 | 基　準 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 仮設工<br>単独 | 1 | 式 | 34,476 | 34,476 | B0010<br>B　10 号 | |
| 計 | | | | 34,476 | P0000001 | |

【 第　1 号 B代価表(B0001) 】
既設管調査工　　1　式当り

| 名称・規格 | 数量 | | 単位 | 単価 | 金額 | 明細単価番号 | 基準 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 既設管調査工 | 1 | | 式 | 71,243 | 71,243 | C0001 C 1 号 | |
| 計 | | | | | 71,243 | P0000001 | |
| 単位当たり | | | | | 71,243 | P0000002 | |

いわき市





【 第　2 号 B代価表(B0002) 】
内面被覆工　　1　式当り

| 名称・規格 | 数量 | | 単位 | 単価 | 金額 | 明細単価番号 | 基準 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 副生材料 | 1 | | 式 | 32,134,242 | 32,134,242 | C0002 C 2 号 | |
| 製管工 | 1 | | 式 | 1,471,456 | 1,471,456 | C0003 C 3 号 | |
| 裏込注入工 | 1 | | 式 | 18,600,868 | 18,600,868 | C0004 C 4 号 | |
| 管口仕上工 | 1 | | 式 | 1,680,350 | 1,680,350 | C0005 C 5 号 | |
| 仮設備工 | 1 | | 式 | 2,394,440 | 2,394,440 | C0006 C 6 号 | |
| 機械器具損料 | 1 | | 式 | 3,239,000 | 3,239,000 | C0007 C 7 号 | |
| 特許使用料 上記の1% | 1 | | % | 59,520,356 | 595,203 | T#99 | |
| 計 | | | | | 60,115,559 | P0000001 | |
| 単位当たり | | | | | 60,115,559 | P0000002 | |

いわき市

【 第　3 号 B代価表(B0003) 】
管渠修繕工　　1　式 当り
（　　，処：90　　）

| 名　称 ・ 規　格 | 数　量 | 単位 | 単　価 | 金　額 | 明細単価番号 | 基　準 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 止水工 | 1 | 式 | 201,684 | 201,684 | C0008 C 8 号 | 処：90 |
| 計 | | | | 201,684 | P0000001 | |
| 単位当たり | | | | 201,684 | P0000002 | |





【 第　4 号 B代価表(B0004) 】
換気工 補助　　1　式 当り

| 名　称 ・ 規　格 | 数　量 | 単位 | 単　価 | 金　額 | 明細単価番号 | 基　準 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 換気設備(管きょ更生工法) | 40 | 日 | 5,001 | 200,040 | C122000-0001 C 9 号 | 下水標準 第1巻 P412 |
| 計 | | | | 200,040 | P0000001 | |
| 単位当たり | | | | 200,040 | P0000002 | |

【第　6号 B代価表(B0005)】
耐震継手工　　1　式当り

| 名称・規格 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 明細単価番号 | 基準 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 耐震継手工 | 1 | 式 | 6,514,400 | 6,514,400 | C0009 C 10 号 | |
| 計 | | | | 6,514,400 | P0000001 | |
| 単位当たり | | | | 6,514,400 | P0000002 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

いわき市





【第　6号 B代価表(B0006)】
複合人孔更生工　　1　式当り

| 名称・規格 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 明細単価番号 | 基準 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 人孔更生工 複合 | 1 | 式 | 10,739,565 | 10,739,565 | C0010 C 11 号 | |
| 付帯工 複合 | 1 | 式 | 1,591,417 | 1,591,417 | C0011 C 12 号 | |
| 計 | | | | 12,330,982 | P0000001 | |
| 単位当たり | | | | 12,330,982 | P0000002 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

いわき市

【 第　7 号 B代価表(B0007) 】

自立人孔更生工　　1　式 当り

| 名　称 ・ 規　格 | 数　量 | 単位 | 単　価 | 金　額 | 明細単価番号 | 基　準 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 人孔更生工<br>自立 | 1 | 式 | 2,403,276 | 2,403,276 | C0012<br>C 13 号 | |
| 付帯工<br>自立 | 1 | 式 | 178,491 | 178,491 | C0013<br>C 14 号 | |
| 計 | | | | 2,581,767 | P0000001 | |
| 単位当たり | | | | 2,581,767 | P0000002 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

いわき市





【 第　8 号 B代価表(B0008) 】

仮設工 補助　　1　式 当り

| 名　称 ・ 規　格 | 数　量 | 単位 | 単　価 | 金　額 | 明細単価番号 | 基　準 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 仮設工<br>補助 | 1 | 式 | 3,240,744 | 3,240,744 | C0014<br>C 15 号 | |
| 計 | | | | 3,240,744 | P0000001 | |
| 単位当たり | | | | 3,240,744 | P0000002 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

いわき市

【 第　9 号 B代価表(B0009) 】
管内清掃工　　1　式 当り

| 名　称 ・ 規　格 | 数　量 | 単位 | 単　価 | 金　額 | 明細単価番号 | 基　準 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 管内清掃工 | 1 | 式 | 173,254 | 173,254 | C0015<br>C 16 号 | |
| 土砂処分工 | 1 | 式 | 28,685 | 28,685 | CG000800-0001<br>C 17 号 | 下水協会 管路施設 P60 |
| 換気設備(管きょ更生工法) | 1 | 日 | 5,001 | 5,001 | C122000-0001<br>C 9 号 | 下水標準 第1巻 P412 |
| 計 | | | | 206,938 | P0000001 | |
| 単位当たり | | | | 206,938 | P0000002 | |

いわき市





【 第 10 号 B代価表(B0010) 】
仮設工 単独　　1　式 当り

| 名　称 ・ 規　格 | 数　量 | 単位 | 単　価 | 金　額 | 明細単価番号 | 基　準 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 仮設工<br>単独 | 1 | 式 | 34,476 | 34,476 | C0016<br>C 18 号 | |
| 計 | | | | 34,476 | P0000001 | |
| 単位当たり | | | | 34,476 | P0000002 | |

いわき市

公共下水道　弁別1号幹線改築工事

【 第　1 号 C代価表(C0001) 】
既設管調査工　　1　式 当り

| 名　称 ・ 規　格 | 数　量 | 単位 | 単　価 | 金　額 | 明細単価番号 | 基　準 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 報告書作成工(本管潜行目視調査) | 162.9 | m | 165 | 25,249 | JDG00300-0001<br>J　1 号 | 共×<br>下水協会 管路施設 P118 |
| 本管潜行目視調査工<br>(内径1500mm以上) | 162.9 | m | 282.38 | 45,994 | JDG00200-0001<br>J　2 号 | 下水協会 管路施設 P105 |
| 計 | | | | 71,243 | P0000001 | |
| 単位当たり | | | | 71,243 | P0000002 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

いわき市



公共下水道　弁別1号幹線改築工事

【 第　2 号 C代価表(C0002) 】
更生材料　　1　式 当り

| 名　称 ・ 規　格 | 数　量 | 単位 | 単　価 | 金　額 | 明細単価番号 | 基　準 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 気設管Φ1650 | 1 | 式 | | 21,503,323 | W | |
| プロファイル<br>79SW 内巻 | 5,673.7 | m | 3,790 | 21,503,323 | L0001 | 特調 |
| 既設管Φ1500 | 1 | 式 | | 10,630,919 | W | |
| プロファイル<br>80SW 内巻 | 3,628.3 | m | 2,930 | 10,630,919 | L0002 | 特調 |
| 計 | | | | 32,134,242 | P0000001 | |
| 単位当たり | | | | 32,134,242 | P0000002 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

いわき市

【第　3号 C代価表(C0003)】

製管工　　1　式当り

| 名称・規格 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 明細単価番号 | 基準 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 既設管Φ1650 | 1 | 式 | | 840,571 | W | |
| 製管工 φ1650 | 91.7 | m | 6,902 | 633,371 | J0001 J 3号 | |
| プロファイル溶接工 | 7 | 箇所 | 29,600 | 207,200 | J0002 J 4号 | |
| 既設管Φ1500 | 1 | 式 | | 630,885 | W | |
| 製管工 φ1500 | 65 | m | 7,429 | 482,885 | J0003 J 5号 | |
| プロファイル溶接工 | 5 | 箇所 | 29,600 | 148,000 | J0002 J 4号 | |
| 計 | | | | 1,471,456 | P0000001 | |
| 単位当たり | | | | 1,471,456 | P0000002 | |

いわき市





【第　4号 C代価表(C0004)】

裏込注入工　　1　式当り

| 名称・規格 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 明細単価番号 | 基準 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 既設管Φ1650 | 1 | 式 | | 11,078,870 | W | |
| 注入口取付工 φ1650 | 2 | ﾊﾟﾝ | 188,800 | 377,600 | J0004 J 6号 | |
| 支保工兼浮上防止工 φ1650 | 91.7 | m | 12,450 | 1,141,665 | J0005 J 7号 | |
| 注入工 φ1650 21A | 28.6 | m3 | 313,900 | 8,977,540 | J0006 J 8号 | |
| 支保材損料 φ1650 使用最大 (BK8) | 33 | セット | 12,445 | 410,685 | L0003 | 見積 |
| 注入用内部配管材損料 φ1650 | 91.7 | m | 1,869 | 171,387 | J0007 J 9号 | |
| 既設管Φ1500 | 1 | 式 | | 7,521,991 | W | |
| 注入口取付工 φ1500 | 1 | ﾊﾟﾝ | 147,100 | 147,100 | J0008 J 10号 | |
| 支保工兼浮上防止工 φ1500 | 65 | m | 10,430 | 677,950 | J0009 J 11号 | |
| 注入工 φ1500 35A | 17.7 | m3 | 360,400 | 6,379,080 | J0010 J 12号 | |
| 支保材損料 φ1500 使用最大 (BK7) | 34 | セット | 7,530 | 256,020 | L0004 | 見積 |
| 注入用内部配管材損料 φ1500 | 65 | m | 951.4 | 61,841 | J0011 J 13号 | |

いわき市

【第　4号 C代価表(C0004)】　（続　き）

異込注入工　　1　式当り

| 名　称・規　格 | 数　量 | 単位 | 単　価 | 金　額 | 明細単価番号 | 基　準 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 計 | | | | 18,600,868 | P0000001 | |
| 単位当たり | | | | 18,600,868 | P0000002 | |

いわき市





【第　5号 C代価表(C0005)】

管口仕上工　　1　式当り

| 名　称・規　格 | 数　量 | 単位 | 単　価 | 金　額 | 明細単価番号 | 基　準 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 既設管Φ1650 | 1 | 式 | | 1,120,500 | ¥ | |
| マンホール口仕上工 φ1650 | 4 | 箇所 | 124,500 | 498,000 | J0012 J 14 号 | |
| 取付管口穿孔仕上工 | 10 | 箇所 | 62,250 | 622,500 | J0013 J 15 号 | |
| 既設管Φ1500 | 1 | 式 | | 559,850 | ¥ | |
| マンホール口仕上工 φ1500 | 2 | 箇所 | 124,300 | 248,600 | J0014 J 16 号 | |
| 取付管口穿孔仕上工 | 5 | 箇所 | 62,250 | 311,250 | J0013 J 15 号 | |
| 計 | | | | 1,680,350 | P0000001 | |
| 単位当たり | | | | 1,680,350 | P0000002 | |

いわき市

【 第　6 号 C代価表(C0006) 】

仮設備工　　1　式当り

| 名　称 ・ 規　格 | 数　量 | 単位 | 単　価 | 金　額 | 明細単価番号 | 基　準 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 既設管Φ1650 | 1 | 式 | | 1,511,360 | ¥ | |
| 製管設備設置撤去工 | 6 | 回 | 127,400 | 764,400 | J0015 J 17 号 | |
| 巻出しリング作成工 | 2 | 回 | 265,500 | 531,000 | J0016 J 18 号 | |
| 製管機搬入組立工 | 2 | 回 | 64,740 | 129,480 | J0017 J 19 号 | |
| 製管機分解搬出工 | 2 | 回 | 43,240 | 86,480 | J0018 J 20 号 | |
| 既設管Φ1500 | 1 | 式 | | 883,080 | ¥ | |
| 製管設備設置撤去工 | 4 | 回 | 127,400 | 509,600 | J0015 J 17 号 | |
| 巻出しリング作成工 | 1 | 回 | 265,500 | 265,500 | J0016 J 18 号 | |
| 製管機搬入組立工 | 1 | 回 | 64,740 | 64,740 | J0017 J 19 号 | |
| 製管機分解搬出工 | 1 | 回 | 43,240 | 43,240 | J0018 J 20 号 | |
| 計 | | | | 2,394,440 | P0000001 | |
| 単位当たり | | | | 2,394,440 | P0000002 | |

いわき市





【 第　7 号 C代価表(C0007) 】

機械器具損料　　1　式当り

| 名　称 ・ 規　格 | 数　量 | 単位 | 単　価 | 金　額 | 明細単価番号 | 基　準 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 既設管Φ1650 | 1 | 式 | | 1,943,400 | ¥ | |
| 製管機　時間当り器具損料 L型 | 48 | 時間 | 18,100 | 868,800 | L0005 | 見積 |
| 製管機　供用日当り器具損料 L型 | 10.8 | 日 | 45,600 | 492,480 | L0006 | 見積 |
| 油圧ユニット　時間当り器具損料 7.5kW | 48 | 時間 | 7,740 | 371,520 | L0007 | 見積 |
| 油圧ユニット　供用日当り器具損料 7.5kW | 10.8 | 日 | 19,500 | 210,600 | L0008 | 見積 |
| 既設管Φ1500 | 1 | 式 | | 1,295,600 | ¥ | |
| 製管機　時間当り器具損料 L型 | 32 | 時間 | 18,100 | 579,200 | L0005 | 見積 |
| 製管機　供用日当り器具損料 L型 | 7.2 | 日 | 45,600 | 328,320 | L0006 | 見積 |
| 油圧ユニット　時間当り器具損料 7.5kW | 32 | 時間 | 7,740 | 247,680 | L0007 | 見積 |
| 油圧ユニット　供用日当り器具損料 7.5kW | 7.2 | 日 | 19,500 | 140,400 | L0008 | 見積 |
| 計 | | | | 3,239,000 | P0000001 | |
| 単位当たり | | | | 3,239,000 | P0000002 | |

いわき市

【 第　8 号 C代価表(C0008) 】
止水工　　1　式当り
(　　,処: 90　　)

| 名　称 ・ 規　格 | 数　量 | 単位 | 単　価 | 金　額 | 明細単価番号 | 基　準 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vカット工<br>本管目地 管径1500mm以上 ｶｯﾄ深さA 5cm<br>仕上幅20cm | 15.08 | m | 13,384.05 | 201,529 | JDG00380-0002<br>J 21 号 | 下水協会 管路施設 P139 |
| 設運搬 ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし<br>機械積込<br>5.7km以下 DID区間有 ﾀｲﾔ損耗費(良好)含む | 0.04 | m3 | 1,626 | 65 | SP227010-0001<br>P 1 号 | Ⅱ-2-25-1 |
| 建設副産物処理料金(中間処理)<br>ｺﾝｸﾘｰﾄ塊(無筋)<br>(株)大三興業 小名浜事業所 | 0.09 | t | 1,000 | 90 | TFD010H110 | 処<br>土木・建築単価表参考資料 P42<br>処: 90 |
| 計 | | | | 201,684 | P0000001 | |
| 単位当たり | | | | 201,684 | P0000002 | |

いわき市





【 第　9 号 C代価表(C122000-0001) 】
換気設備(管きょ更生工法)　　1　日当り
(下水標準 第1巻 P412　　,　　)

| 名　称 ・ 規　格 | 数　量 | 単位 | 単　価 | 金　額 | 明細単価番号 | 基　準 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 換気設備工(管きょ更生工法) | 1 | 日 | 5,001 | 5,001 | JD122A1-0001<br>J 22 号 | 下水標準 第1巻 P412 |
| 計 | | | | 5,001 | P0000001 | |
| 単位当たり | | | | 5,001 | P0000002 | |
| [条件]<br>[Xc] = 2　発動発電機規格区分 排対型:1次基準 | | | | | | |

いわき市

【 第　10 号 C代価表(C0009) 】
耐震継手工　　1　式当り

| 名　称・規　格 | 数　量 | 単位 | 単　価 | 金　額 | 明細単価番号 | 基　準 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 事前調査工<br>管更生前（既設管継手位置測定） | 1 | 日 | 175,600 | 175,600 | J0019<br>J 23 号 | |
| 事前調査工<br>管更生後（管内径測定） | 1 | 日 | 219,800 | 219,800 | J0020<br>J 24 号 | |
| 耐震継手工<br>更生管径φ1500 | 4 | 箇所 | 1,051,000 | 4,204,000 | J0021<br>J 25 号 | |
| 耐震継手工<br>更生管径φ1360 | 2 | 箇所 | 957,500 | 1,915,000 | J0022<br>J 26 号 | |
| 計 | | | | 6,514,400 | P0000001 | |
| 単位当たり | | | | 6,514,400 | P0000002 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

いわき市





【 第　11 号 C代価表(C0010) 】
人孔更生工 複合　　1　式当り

| 名　称・規　格 | 数　量 | 単位 | 単　価 | 金　額 | 明細単価番号 | 基　準 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ジックボード設置工<br>矩形1500角以上（壁面・床面） | 26.12 | m2 | 44,590 | 1,164,690 | J0023<br>J 27 号 | |
| ジックボード設置工<br>矩形1500角以上（スラブ） | 11.74 | m2 | 60,810 | 713,909 | J0024<br>J 28 号 | |
| グラウト充てん工<br>矩形1500角以上（壁面） 75mm以上100mm未満 | 4.5 | m | 350,400 | 1,576,800 | J0025<br>J 29 号 | |
| グラウト充てん工<br>矩形1500角以上（スラブ）30mm未満 | 11.74 | m2 | 77,880 | 914,311 | J0026<br>J 30 号 | |
| 端部処理工<br>矩形1500角以上（壁面・床面） | 26.12 | m2 | 16,720 | 436,726 | J0027<br>J 31 号 | |
| 端部処理工<br>矩形1500角以上（スラブ） | 11.74 | m2 | 18,580 | 218,129 | J0028<br>J 32 号 | |
| 材料費<br>複合 | 1 | 式 | 5,715,000 | 5,715,000 | J0029<br>J 33 号 | |
| 計 | | | | 10,739,565 | P0000001 | |
| 単位当たり | | | | 10,739,565 | P0000002 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

いわき市

【 第 12 号 C代価表(C0011) 】
付帯工 複合　　1 式 当り

| 名称・規格 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 明細単価番号 | 基準 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 事前調査工 | 37.86 | m2 | 6,107 | 231,211 | J0030 J 34 号 | |
| 人孔内洗浄工 | 37.86 | m2 | 3,254 | 123,196 | J0031 J 35 号 | |
| 足掛金物切断工 | 19 | 本 | 2,545 | 48,358 | J0032 J 30 号 | |
| 足掛金物設置工 | 7.2 | m | 7,664 | 55,180 | J0033 J 37 号 | |
| 人孔内仕上げ工 | 37.86 | m2 | 1,526 | 57,774 | J0034 J 38 号 | |
| 劣化部除去工 手ハツリ処理<br>矩形1500角以上（壁面）10mm以上20mm未満 | 26.12 | m2 | 26,580 | 694,269 | J0035 J 39 号 | |
| 劣化部除去工 手ハツリ処理<br>矩形1500角以上（ｽﾗﾌﾞ）10mm以上20mm未満 | 11.74 | m2 | 32,496 | 381,432 | J0036 J 40 号 | |
| 計 | | | | 1,591,417 | P0000001 | |
| 単位当たり | | | | 1,591,417 | P0000002 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

いわき市





【 第 13 号 C代価表(C0012) 】
人孔更生工 自立　　1 式 当り

| 名称・規格 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 明細単価番号 | 基準 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ｼｯｸﾎﾞｰﾄﾞ設置工<br>円形１号 | 8.52 | m2 | 50,060 | 426,511 | J0037 J 41 号 | |
| ｸﾗｳﾄ充てん工<br>円形１号 30mm以上50mm未満 | 3.39 | m | 103,600 | 351,204 | J0038 J 42 号 | |
| 端部処理工<br>円形１号 | 8.52 | m2 | 19,080 | 162,561 | J0039 J 43 号 | |
| 材料費<br>自立 | 1 | 式 | 1,463,000 | 1,463,000 | J0040 J 44 号 | |
| 計 | | | | 2,403,276 | P0000001 | |
| 単位当たり | | | | 2,403,276 | P0000002 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

いわき市

【 第　14 号 C代価表(C0013) 】
付帯工 自立

1　式当り

| 名　称 ・ 規　格 | 数　量 | 単位 | 単　価 | 金　額 | 明細単価番号 | 基　準 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 事前調査工<br>円形1号 | 8.52 | m2 | 5,089 | 43,358 | J0041<br>J 45 号 | |
| 人孔内洗浄工<br>円形1号 | 8.52 | m2 | 3,254 | 27,724 | J0042<br>J 46 号 | |
| 人孔内仕上げ工<br>円形1号 | 8.52 | m2 | 1,526 | 13,001 | J0043<br>J 47 号 | |
| ジックグリッド設置工<br>円形1号 1枚 | 2.09 | m2 | 8,725 | 18,235 | J0044<br>J 48 号 | |
| ジックグリッド設置工<br>円形1号 2枚 | 7.49 | m2 | 10,170 | 76,173 | J0045<br>J 49 号 | |
| 計 | | | | 178,491 | P0000001 | |
| 単位当たり | | | | 178,491 | P0000002 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |





【 第　15 号 C代価表(C0014) 】
仮設工 補助

1　式当り

| 名　称 ・ 規　格 | 数　量 | 単位 | 単　価 | 金　額 | 明細単価番号 | 基　準 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 交通誘導警備員B | 188 | 人日 | 17,238 | 3,240,744 | S010210-0001<br>単 1 号 | II-5-21-1 |
| 計 | | | | 3,240,744 | P0000001 | |
| 単位当たり | | | | 3,240,744 | P0000002 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

【 第　16 号 C代価表(C0015) 】

管内清掃工　　1　式当り

| 名　称 ・ 規　格 | 数　量 | 単位 | 単　価 | 金　額 | 明細単価番号 | 基　準 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 吸引車清掃工(強力吸引車8t使用)<br>内径1500mm 土砂深率5% | 67 | m | 946.54 | 63,418 | JDG00040-0001<br>J　50 号 | 下水協会 管路施設 P41 |
| 吸引車清掃工(強力吸引車8t使用)<br>内径1650mm 土砂深率5% | 95.9 | m | 1,145.32 | 109,836 | JDG00040-0002<br>J　51 号 | 下水協会 管路施設 P41 |
| 計 | | | | 173,254 | P0000001 | |
| 単位当たり | | | | 173,254 | P0000002 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

いわき市





【 第　17 号 C代価表(CG000800-0001) 】

土砂処分工　　1　式当り

(下水協会 管路施設 P60　　)

| 名　称 ・ 規　格 | 数　量 | 単位 | 単　価 | 金　額 | 明細単価番号 | 基　準 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 吸引車運搬工(強力:8t使用)<br>DID区間率70%以上 昼間運搬<br>運搬距離4km | 4.54 | m3 | 6,317.9 | 28,683 | JDG21410-0001<br>J　52 号 | 下水協会 管路施設 P61 |
| 計 | | | | 28,683 | P0000001 | |
| 単位当たり | | | | 28,683 | P0000002 | |
| [条件]<br>[A] = 0.000 m3　搬出車運搬工(4t)数量<br>[D] = 4.540 m3　吸引車運搬工数量 | | | [B] = 0.000 m3　ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運開数量<br>[E] = 2　吸引車規格 強力吸引車210kW 8t | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

いわき市

【 第　10 号 C代価表(C0016) 】
仮設工 単独　　1　式 当り

| 名　称 ・ 規　格 | 数　量 | 単位 | 単　価 | 金　額 | 明細単価番号 | 基　準 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 交通誘導警備員B | 2 | 人日 | 17,238 | 34,476 | S010210-0001<br>単　1 号 | Ⅱ-5-21-1 |
| 計 | | | | 34,476 | P0000001 | |
| 単位当たり | | | | 34,476 | P0000002 | |





【 第　1 号 特殊単価表(E0001) 】
シールモルタル 粘土ﾓﾙﾀﾙ (1：1)　t=5cm　　1　m3 当り

| 名　称 ・ 規　格 | 数　量 | 単位 | 単　価 | 金　額 | 明細単価番号 | 基　準 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 普通作業員<br>[0.842]<br>【900】 | 0.64 | 人 | 24,174 | 15,471.36 | TR0030 | 土木事業単価表 P783<br>月単位の週休2日補正 |
| 粘土（ベントナイト）<br>俵名 | 1.16 | t | 50,000 | 58,000 | L0032 | 建物P377、積資P535 |
| ｾﾒﾝﾄ(高炉B)<br>25kg袋入<br>【B00】 | 1.16 | t | 27,600 | 32,016 | TT0016 | 土木事業単価表 P213 |
| 計 | | | | 105,487.36 | P0000001 | |
| 単位当たり | | | | 105,487.36 | P0000002 | |

【 第　2 号 特殊単価表(E0002) 】
注入口損料① 製管径φ1500　　1　式当り

| 名　称・規　格 | 数　量 | 単位 | 単　価 | 金　額 | 明細単価番号 | 基　準 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 注入 | 1 | 式 | | 64,130 | Y | |
| 塩ビパイプ VU φ50（4m） | 1 | 本 | 1,100 | 1,100 | L0014 | 建物P689、積資P814 |
| 塩ビバルブソケット φ50 | 2 | ケ | 215 | 430 | L0015 | 積資P818 |
| 塩ビボールバルブ φ50 | 4 | ケ | 15,650 | 62,600 | L0016 | 見積 |
| エア抜き | 1 | 式 | | 2,921 | Y | |
| 塩ビパイプ VP φ13（4m） | 1 | 本 | 467 | 467 | L0017 | 建物P689、積資P814 |
| 塩ビエルボ φ13 | 2 | ケ | 32 | 64 | L0018 | 積資P819 |
| 塩ビボールバルブ φ13 | 1 | ケ | 2,390 | 2,390 | L0019 | 見積 |
| 計 | | | | 67,051 | P0000001 | |
| 単位当たり | | | | 67,051 | P0000002 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

いわき市





【 第　3 号 特殊単価表(E0003) 】
注入口損料② 製管径φ1500　　20　回当り

| 名　称・規　格 | 数　量 | 単位 | 単　価 | 金　額 | 明細単価番号 | 基　準 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 注入 | 1 | 式 | | 407,216 | Y | |
| 注入ホース φ50*20m | 2 | 本 | 160,000 | 320,000 | L0020 | 見積 |
| ゲージプロテクター | 2 | ケ | 20,500 | 41,000 | L0021 | 見積 |
| 圧力計 φ100　1.6級　0.1MPa | 2 | ケ | 3,360 | 6,720 | L0022 | 積資P854 |
| カムロック φ50（オス・メス） | 4 | 組 | 8,060 | 32,240 | L0023 | 見積 |
| T字管 径違いﾁｰｽﾞ管通品　φ50 | 4 | ケ | 1,320 | 5,280 | L0024 | 建物P666、積資P783 |
| ニップル φ50 | 4 | ケ | 494 | 1,976 | L0025 | 建物P668、積資P785 |
| 計 | | | | 407,216 | P0000001 | |
| 単位当たり | | | | 20,360.8 | P0000002 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

いわき市

【 第　4 号 特殊単価表(E0004) 】
注入用内部配管材損料（円形型）① 胴管径　φ1500　　1　式 当り

| 名　称・規　格 | 数　量 | 単位 | 単　価 | 金　額 | 明細単価番号 | 基　準 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 注入 | 1 | 式 | | 150,066 | Y | |
| 鋼管パイプ φ50 | 594 | 本・日 | 67 | 39,798 | L0026 | 見積 |
| ビクトリックジョイント φ50 | 682 | 本・日 | 24 | 16,368 | L0027 | 見積 |
| 塩ビボールバルブ φ50 | 6 | ケ | 15,650 | 93,900 | L0016 | 見積 |
| エア抜き | 1 | 式 | | 13,680 | Y | |
| 塩ビパイプ VP φ40（4m） | 1 | 本 | 1,680 | 1,680 | L0028 | 建物P689、積資P814 |
| 塩ビボールバルブ φ40 | 1 | ケ | 12,000 | 12,000 | L0029 | 見積 |
| 計 | | | | 163,746 | P0000001 | |
| 単位当たり | | | | 163,746 | P0000002 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

いわき市





【 第　5 号 特殊単価表(E0005) 】
注入用内部配管材損料（円形型）② 胴管径　φ1500　　20　回 当り

| 名　称・規　格 | 数　量 | 単位 | 単　価 | 金　額 | 明細単価番号 | 基　準 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 注入 | 1 | 式 | | 461,108 | Y | |
| 注入ホース φ50*20m | 2 | 本 | 160,000 | 320,000 | L0020 | 見積 |
| ゲージプロテクター | 2 | ケ | 20,500 | 41,000 | L0021 | 見積 |
| 圧力計 φ100　1.6級　0.1MPa | 2 | ケ | 3,360 | 6,720 | L0022 | 積資P854 |
| カムロック φ50（オス・メス） | 8 | 組 | 8,060 | 64,480 | L0023 | 見積 |
| 内部注入口 | 4 | ケ | 4,700 | 18,800 | L0030 | 見積 |
| T字管 径違いチーズ 普通品　φ50 | 4 | ケ | 1,320 | 5,280 | L0024 | 建物P666、積資P783 |
| T字管 チーズ φ50 | 2 | ケ | 932 | 1,864 | L0031 | 建物P666、積資P783 |
| ニップル φ50 | 6 | ケ | 494 | 2,964 | L0025 | 建物P668、積資P785 |
| 計 | | | | 461,108 | P0000001 | |
| 単位当たり | | | | 23,055.4 | P0000002 | |
| | | | | | | |

いわき市

【 第　6 号 特殊単価表(E0006) 】
注入口損料① 製管径φ1360　　1　式当り

| 名　称・規　格 | 数　量 | 単位 | 単　価 | 金　額 | 明細単価番号 | 基　準 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 注入 | 1 | 式 | | 32,615 | Y | |
| 塩ビパイプ VU φ50（4m） | 1 | 本 | 1,100 | 1,100 | L0014 | 建物P689、積資P814 |
| 塩ビバルブソケット φ50 | 1 | ケ | 215 | 215 | L0015 | 積資P818 |
| 塩ビボールバルブ φ50 | 2 | ケ | 15,650 | 31,300 | L0016 | 見積 |
| エア抜き | 1 | 式 | | 2,921 | Y | |
| 塩ビパイプ VP φ13（4m） | 1 | 本 | 467 | 467 | L0017 | 建物P689、積資P814 |
| 塩ビエルボ φ13 | 2 | ケ | 32 | 64 | L0018 | 積資P819 |
| 塩ビボールバルブ φ13 | 1 | ケ | 2,390 | 2,390 | L0019 | 見積 |
| 計 | | | | 35,536 | P0000001 | |
| 単位当たり | | | | 35,536 | P0000002 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

いわき市





【 第　7 号 特殊単価表(E0007) 】
注入口損料② 製管径φ1360　　20　回当り

| 名　称・規　格 | 数　量 | 単位 | 単　価 | 金　額 | 明細単価番号 | 基　準 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 注入 | 1 | 式 | | 203,608 | Y | |
| 注入ホース φ50*20m | 1 | 本 | 160,000 | 160,000 | L0020 | 見積 |
| ゲージプロテクター | 1 | ケ | 20,500 | 20,500 | L0021 | 見積 |
| 圧力計 φ100　1.6級　0.1MPa | 1 | ケ | 3,360 | 3,360 | L0022 | 積資P854 |
| カムロック φ50（オス・メス） | 2 | 組 | 8,060 | 16,120 | L0023 | 見積 |
| T字管 径違いチーズ 普通品　φ50 | 2 | ケ | 1,320 | 2,640 | L0024 | 建物P666、積資P783 |
| ニップル φ50 | 2 | ケ | 494 | 988 | L0025 | 建物P668、積資P785 |
| 計 | | | | 203,608 | P0000001 | |
| 単位当たり | | | | 10,180.4 | P0000002 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

いわき市

【 第　8 号 特殊単価表(E0008) 】
注入用内部配管材損料（円形型）① 鞘管径　φ1360　　1　式 当り

| 名　称 ・ 規　格 | 数　量 | 単位 | 単　価 | 金　額 | 明細単価番号 | 基　準 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 注入 | 1 | 式 | | 69,927 | Y | |
| 鋼管パイプ φ50 | 243 | 本・日 | 67 | 16,281 | L0026 | 見積 |
| ビクトリックジョイント φ50 | 279 | 本・日 | 24 | 6,696 | L0027 | 見積 |
| 塩ビボールバルブ φ50 | 3 | ケ | 15,650 | 46,950 | L0016 | 見積 |
| エア抜き | 1 | 式 | | 13,680 | Y | |
| 塩ビパイプ VP φ40（4 m） | 1 | 本 | 1,680 | 1,680 | L0028 | 建物P689、積資P814 |
| 塩ビボールバルブ φ40 | 1 | ケ | 12,000 | 12,000 | L0029 | 見積 |
| 計 | | | | 83,607 | P0000001 | |
| 単位当たり | | | | 83,607 | P0000002 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

いわき市





【 第　9 号 特殊単価表(E0009) 】
注入用内部配管材損料（円形型）② 鞘管径　φ1360　　20　回 当り

| 名　称 ・ 規　格 | 数　量 | 単位 | 単　価 | 金　額 | 明細単価番号 | 基　準 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 注入 | 1 | 式 | | 230,554 | Y | |
| 注入ホース φ50*20m | 1 | 本 | 160,000 | 160,000 | L0020 | 見積 |
| ゲージプロテクター | 1 | ケ | 20,500 | 20,500 | L0021 | 見積 |
| 圧力計 φ100　1.6級　0.1MPa | 1 | ケ | 3,360 | 3,360 | L0022 | 積資P854 |
| カムロック φ50（オス・メス） | 4 | 組 | 8,060 | 32,240 | L0023 | 見積 |
| 内部注入口 | 2 | ケ | 4,700 | 9,400 | L0030 | 見積 |
| T字管 径違いﾁｰｽﾞ 普通品　φ50 | 2 | ケ | 1,320 | 2,640 | L0024 | 建物P666、積資P783 |
| T字管 ﾁｰｽﾞ φ50 | 1 | ケ | 932 | 932 | L0031 | 建物P666、積資P783 |
| ニップル φ50 | 3 | ケ | 494 | 1,482 | L0025 | 建物P668、積資P785 |
| 計 | | | | 230,554 | P0000001 | |
| 単位当たり | | | | 11,527.7 | P0000002 | |
| | | | | | | |

いわき市

【 第　10 号 特殊単価表(E0010) 】
上塗りモルタル配合　　1　m3 当り

| 名　称・規　格 | 数　量 | 単位 | 単　価 | 金　額 | 明細単価番号 | 基　準 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ｾﾒﾝﾄ(高炉B)<br>25kg袋入<br>【800】 | 0.72 | t | 27,600 | 19,872 | TT0016 | 土木事業単価表 P213 |
| ｺﾝｸﾘｰﾄ用骨材<br>砂(洗)<br>【910】 | 0.95 | m3 | 5,170 | 4,911.5 | TT8300 | 土木事業単価表 P181 |
| 普通作業員<br>[0.842]<br>【900】 | 1.3 | 人 | 24,174 | 31,426.2 | TR0030 | 土木事業単価表 P783<br>月単位の週休2日補正 |
| 計 | | | | 56,209.7 | P0000001 | |
| 単位当たり | | | | 56,209.7 | P0000002 | |

いわき市





【 第　11 号 特殊単価表(E0012) 】
ライトバン運転工　　1　日 当り

| 名　称・規　格 | 数　量 | 単位 | 単　価 | 金　額 | 明細単価番号 | 基　準 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ﾗｲﾄﾊﾞﾝ ガソリンエンジン二輪駆動<br>定員5名 1.5L<br>A地区 | 6 | 時間 | 543 | 3,258 | TM12004211 | P2-1-96 |
| ﾚｷﾞｭﾗｰｶﾞｿﾘﾝ<br>ｽﾀﾝﾄﾞ<br>【910】 | 16.2 | L | 159 | 2,575.8 | TT0240 | 土木事業単価表 P247 |
| 諸　雑　費　(丸め) | 1 | 式 | | 0.2 | Z3000004 | |
| 計 | | | | 5,834 | P0000001 | |
| 単位当たり | | | | 5,834 | P0000002 | |

いわき市

【 第　12 号 特殊単価表(E0013) 】
トラック運転工 4ｔ積 2ｔ吊　　1　日当り

| 名称・規格 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 明細単価番号 | 基準 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| トラック[クレーン装置付]<br>ベーストラック4～4.5t積 吊能力2.9t<br>A地区 | 6 | 時間 | 2,180 | 13,080 | TM10300551 | P2-1-23 |
| 軽油<br>ミニローリー(パトロール給油)<br>【910】 | 31.8 | L | 180 | 4,770 | TT0250 | 土木事業単価表 P247 |
| 諸雑費　(丸め) | 1 | 式 | | | Z3000004 | |
| 計 | | | | 17,850 | P0000001 | |
| 単位当たり | | | | 17,850 | P0000002 | |

いわき市





【 第　1 号 施工単価表(S010210-0001) 】
交通誘導警備員B　　1　人日当り
(Ⅱ-5-21-1　　,　　)

| 名称・規格 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 明細単価番号 | 基準 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 交通誘導警備員B<br>[0.907]<br>【900】 | 1 | 人 | 17,238 | 17,238 | TB0900 | 土木事業単価表 P786<br>月単位の週休2日補正 |
| 計 | | | | 17,238 | P0000001 | |
| 単位当たり | | | | 17,238 | P0000002 | |
| [条件]<br>[B] = 2　交通誘導警備員区分 交通誘導警備員B | | | | | | |

いわき市

【 第　2 号 施工単価表(5929024-0001) 】
発動発電機運転 ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ37/45kVA　　1　日当り
(超低騒音型・排対型2次　,　) (機－２０　,　)

| 名　称・規　格 | 数　量 | 単位 | 単　価 | 金　額 | 明細単価番号 | 基　準 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 軽油<br>(ﾆｭｰﾄﾝ(ﾍﾞﾄﾛｰﾙ給油)<br>【910】 | 37 | L | 150 | 5,550 | TT0250 | 土木事業単価表 P247 |
| 発動発電機 排対型:2次基準<br>ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動 37/45KVA 超低騒音型<br>供用日当り換算損料 A地区 | 1.2 | 供用日 | 4,140 | 4,968 | TM615004Q2 | P2-1-79 |
| 諸 雑 費　(丸め) | 1 | 式 | | 2 | Z3T00004 | |
| 計 | | | | 10,520 | P0000001 | |
| 単位当たり | | | | 10,520 | P0000002 | |

[条件]
[A] = 13　発動発電機規格 ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ37/45kVA　　[B] = 37.000　l　1日当り燃料消費量
[C] = 1.200　供用日　1日当り損料供用日　　[X] = 7　発動発電機規格区分 超低騒音型・排対型2次





【 第　3 号 施工単価表(5903418-0001) 】
クレーン装置付トラック運転 ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ4～4.5t積 2.9t吊　　1　日当り
(機－１８　,　)

| 名　称・規　格 | 数　量 | 単位 | 単　価 | 金　額 | 明細単価番号 | 基　準 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 運転手(特殊)<br>(0.788)<br>【900】 | 1 | 人 | 30,804 | 30,804 | TR0120 | 土木事業単価表 P783<br>月単位の週休2日補正 |
| 軽油<br>(ﾆｭｰﾄﾝ(ﾍﾞﾄﾛｰﾙ給油)<br>【910】 | 33 | L | 150 | 4,950 | TT0250 | 土木事業単価表 P247 |
| トラック(ｸﾚｰﾝ装置付)<br>ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ4～4.5t積 吊能力2.9t<br>供用日当り換算損料 A地区 | 1.2 | 供用日 | 10,200 | 12,240 | TM10300552 | P2-1-23 |
| 諸 雑 費　(丸め) | 1 | 式 | | 6 | Z3T00004 | |
| 計 | | | | 48,000 | P0000001 | |
| 単位当たり | | | | 48,000 | P0000002 | |

[条件]
[A] = 5　ﾄﾗｯｸ規格 4～4.5t積 2.9t吊　　[B] = 1.000　人　1日当り労務数量
[C] = 33.000　l　1日当り燃料消費量　　[D] = 1.200　供用日　1日当り損料供用日

【 第　4 号 施工単価表(S929024-0002) 】

発動発電機運転 ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ50/60kVA　　1　日当り

(超低騒音型・排対型2次　,　) (機－２４　,　)

| 名　称 ・ 規　格 | 数　量 | 単位 | 単　価 | 金　額 | 明細単価番号 | 基　準 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 軽油<br>ﾐﾆｰﾘｰ(ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油)<br>【910】 | 50 | L | 150 | 7,500 | TT0250 | 土木事業単価表 P247 |
| 発動発電機 排対型:2次基準<br>ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動 50/60KVA 超低騒音型<br>供用日当り換算損料 A地区 | 1.2 | 供用日 | 5,040 | 6,048 | TM61500502 | P2-1-79 |
| 諸 雑 費　(丸め) | 1 | 式 | | 2 | Z3T00004 | |
| 計 | | | | 13,550 | P0000001 | |
| 単位当たり | | | | 13,550 | P0000002 | |
| [条件]<br>[A] = 14　発動発電機規格 ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ50/60kVA<br>[C] = 1.200　供用日　1日当り損料供用日 | | | [B] = 50/000　1　1日当り燃料消費量<br>[X] = 7　発動発電機規格区分 超低騒音型・排対型2次 | | | |





【 第　5 号 施工単価表(S903401-0001) 】

クレーン装置付トラック運転 ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ4～4.5t積 2.9t吊　　1　時間 当り

(機－１　,　)

| 名　称 ・ 規　格 | 数　量 | 単位 | 単　価 | 金　額 | 明細単価番号 | 基　準 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 運転手(特殊)<br>[0.788]<br>【900】 | 0.17 | 人 | 30,804 | 5,236.68 | TR0120 | 土木事業単価表 P783<br>月単位の週休2日補正 |
| 軽油<br>ﾐﾆｰﾘｰ(ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油)<br>【910】 | 5.3 | L | 150 | 795 | TT0250 | 土木事業単価表 P247 |
| トラック[クレーン装置付]<br>ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ4～4.5t積 吊能力2.9t<br>A地区 | 1 | 時間 | 2,180 | 2,180 | TM10300551 | P2-1-23 |
| 諸 雑 費　(丸め) | 1 | 式 | | 0.32 | Z3T00004 | |
| 計 | | | | 8,212 | P0000001 | |
| 単位当たり | | | | 8,212 | P0000002 | |
| [計算式]<br>(T3)=FUNC_KFACT((KSc),1) 年間標準運転時間<br>750=FUNC_KFACT(TM10300551,1)<br>(T4)=FUNC_KFACT((KSc),2) 年間標準運転日数<br>130=FUNC_KFACT(TM10300551,2)<br>(T0)=(T3)÷(T4) 運転日当り運転時間<br>5.8=750÷130<br>(T)=(T0) 運転日当り運転時間<br>5.8=5.8<br>(R01)=1÷(T) 特殊運転手数量<br>0.17=1÷5.8<br>(KV)=FUNC_KFACT((KSc),7) 1時間当り燃料消費量<br>5.3=FUNC_KFACT(TM10300551,7) | | | | | | |
| [条件]<br>[A] = 5　トラック規格 4～4.5t積 2.9t吊 | | | [T] = 0.000　時間　運転日当り運転時間 | | | |

【 第　6 号 施工単価表(5929016-0001) 】
発動発電機運転(貸料) ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ25kVA　　1　日当り
(排対型:1次基準　,　) (機－16　,　)

| 名　称・規　格 | 数　量 | 単位 | 単　価 | 金　額 | 明細単価番号 | 基　準 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 軽油<br>ﾆｭｰﾘｰ(ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油)<br>【910】 | 15 | L | 150 | 2,250 | TT0250 | 土木事業単価表 P247 |
| 発動発電機 ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動<br>25KVA<br>低騒音型・排対型同値 【B00】 | 1.2 | 供用日 | 1,730 | 2,076 | TR0620 | 土木事業単価表 P566 |
| 諸　雑　費　(丸め) | 1 | 式 | | | Z3T00004 | |
| 計 | | | | 4,326 | P0000001 | |
| 単位当たり | | | | 4,326 | P0000002 | |
| [条件]<br>[A] = 6　発動発電機規格 ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ25kVA　　[B] = 15.000　l　1日当り燃料消費量<br>[C] = 1.200　供用日　貸料数量　　[Xc] = 2　発動発電機規格区分 排対型:1次基準 | | | | | | |





【 第　7 号 施工単価表(5929012-0001) 】
発動発電機運転 ｶﾞｿﾘﾝ2kVA　　1　日当り
(機－12　,　)

| 名　称・規　格 | 数　量 | 単位 | 単　価 | 金　額 | 明細単価番号 | 基　準 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ｶﾞｿﾘﾝ<br>ｽﾀﾝﾄﾞ<br>【910】 | 7.2 | L | 159 | 1,144.8 | TT0240 | 土木事業単価表 P247 |
| 発動発電機<br>ｶﾞｿﾘﾝｴﾝｼﾞﾝ駆動 2KVA<br>A地区 | 1 | 日 | 297 | 297 | TM11S00321 | P2-1-78 |
| 諸　雑　費　(丸め) | 1 | 式 | | 0.2 | Z3T00004 | |
| 計 | | | | 1,442 | P0000001 | |
| 単位当たり | | | | 1,442 | P0000002 | |
| [計算式]<br>(gs)=FUNC_KFACT((KSc),7)　1時間当り燃料消費量<br>1.2=FUNC_KFACT(TM11S00321,7)<br>(GSD)=(gs)×[T]　1日当り燃料消費量<br>7.2=1.2×6 | | | | | | |
| [条件]<br>[A] = 2　発動発電機規格 ｶﾞｿﾘﾝ2kVA　　[T] = 6.000　時間　運転日当り運転時間<br>[X] = 1　発動発電機規格区分 普通型 | | | | | | |

【 第　8 号 施工単価表(S929012-0002) 】
発動発電機運転 ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ37/45kVA　　1　日当り
(超低騒音型・排対型2次　,　) (機－12　,　)

| 名　称・規　格 | 数　量 | 単位 | 単　価 | 金　額 | 明細単価番号 | 基　準 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 軽油<br>ﾆｭｰﾘｰ(ﾍﾞｰﾙ給油)<br>【910】 | 31 | L | 150 | 4,650 | TT0250 | 土木事業単価表 P247 |
| 発動発電機 排対型:2次基準<br>ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動 37/45KVA 超低騒音型<br>A地区 | 1 | 日 | 4,890 | 4,890 | TM61500491 | P2-1-79 |
| 諸　雑　費　(丸め) | 1 | 式 | | | Z3T00004 | |
| 計 | | | | 9,540 | P0000001 | |
| 単位当たり | | | | 9,540 | P0000002 | |
| [計算式]<br>(ky)=FUNC_KFACT((KSc),7) 1時間当り燃料消費量 | | | | | | |
| 5.2=FUNC_KFACT(TM61500491,7)<br>(KYD)=(ky)×[T] 1日当り燃料消費量<br>31=5.2×6 | | | | | | |
| [条件]<br>[A] = 13 発動発電機規格 ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ37/45kVA　[T] = 6.000 時間 運転日当り運転時間<br>[X] = 7 発動発電機規格区分 超低騒音型・排対型2次 | | | | | | |





【 第　9 号 施工単価表(S929012-0003) 】
発動発電機運転 ｶﾞｿﾘﾝ5kVA　　1　日当り
(機－12　,　)

| 名　称・規　格 | 数　量 | 単位 | 単　価 | 金　額 | 明細単価番号 | 基　準 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ﾓﾃｰﾀｰｶﾞｿﾘﾝ<br>ｽﾀﾝﾄﾞ<br>【910】 | 16 | L | 159 | 2,544 | TT0240 | 土木事業単価表 P247 |
| 発動発電機<br>ｶﾞｿﾘﾝｴﾝｼﾞﾝ駆動 5KVA<br>A地区 | 1 | 日 | 1,060 | 1,060 | TM11500341 | P2-1-78 |
| 諸　雑　費　(丸め) | 1 | 式 | | | Z3T00004 | |
| 計 | | | | 3,604 | P0000001 | |
| 単位当たり | | | | 3,604 | P0000002 | |
| [計算式]<br>(ga)=FUNC_KFACT((KSc),7) 1時間当り燃料消費量 | | | | | | |
| 2.7=FUNC_KFACT(TM11500341,7)<br>(GSD)=(ga)×[T] 1日当り燃料消費量<br>16=2.7×6 | | | | | | |
| [条件]<br>[A] = 4 発動発電機規格 ｶﾞｿﾘﾝ5kVA　[T] = 6.000 時間 運転日当り運転時間<br>[X] = 1 発動発電機規格区分 普通型 | | | | | | |

【第　10 号 施工単価表(S903219-0001)】
普通トラック運転 2t積　　1　日当り
(機－19　　,　　)

| 名　称・規　格 | 数　量 | 単位 | 単　価 | 金　額 | 明細単価番号 | 基　準 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 軽油<br>ﾐﾆｰﾀｰ(ﾊﾞﾄﾙｰﾙ給油)<br>【910】 | 4.2 | L | 150 | 630 | TT0250 | 土木事業単価表 P247 |
| トラック<br>普通型 2ｔ積<br>供用日当り換算損料 A地区 | 1 | 供用日 | 3,850 | 3,850 | TM10300422 | P2-1-23 |
| 諸　雑　費　(丸め) | 1 | 式 | | | Z3T00004 | |
| 計 | | | | 4,480 | P0000001 | |
| 単位当たり | | | | 4,480 | P0000002 | |

[条件]
[A] = 2　ｶﾃｺﾞﾘ規格 2t積　　[B] = 0.000　人　　1日当り労務数量
[C] = 4.200　l　　1日当り燃料消費量　　[D] = 1.000　供用日　　1日当り損料供用日





【第　11 号 施工単価表(S926012-0001)】
空気圧縮機運転 可搬ｽｸﾘｭｰｴﾝｼﾞﾝ 2.5m3/min　　1　日当り
(超低騒音型・排対型2次　,　)(機－12　　,　　)

| 名　称・規　格 | 数　量 | 単位 | 単　価 | 金　額 | 明細単価番号 | 基　準 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 軽油<br>ﾐﾆｰﾀｰ(ﾊﾞﾄﾙｰﾙ給油)<br>【910】 | 18 | L | 150 | 2,700 | TT0250 | 土木事業単価表 P247 |
| 空気圧縮機 可搬式ｽｸﾘｭｰ型 排対型:2次基準<br>ｴﾝｼﾞﾝ駆動 2.5m3/min 0.7MPa 超低騒音型<br>A地区 | 1 | 日 | 2,970 | 2,970 | TM61200231 | P2-1-72 |
| 諸　雑　費　(丸め) | 1 | 式 | | | Z3T00004 | |
| 計 | | | | 5,670 | P0000001 | |
| 単位当たり | | | | 5,670 | P0000002 | |

[計算式]
(ky)=FUNC_KFACT((KSc),7)　1時間当り燃料消費量
3=FUNC_KFACT(TM61200231,7)
(KYD)=(ky)×[T]　1日当り燃料消費量
18=3×6

[条件]
[A] = 2　空気圧縮機規格 可搬･ｽｸﾘｭｰ･ｴﾝｼﾞﾝ 2.5m3/min　　[T] = 6.000　時間　　運転日当り運転時間
[X] = 6　空気圧縮機規格区分 超低騒音型･排対型2次

【第　1号 施工単価表(JDG00300-0001)】
報告書作成工(本管潜行目視調査)　　1,000　m 当り
(下水協会 管路施設 P118　,　)

| 名称・規格 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 明細単価番号 | 基準 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 管理技師<br>測量主任技師 【071】 | 1 | 人 | 61,000 | 61,000 | TR1010 | 委託設計単価表 P1 |
| 管路調査技師<br>測量技師 【072】 | 1 | 人 | 52,700 | 52,700 | TR1020 | 委託設計単価表 P1 |
| 管路調査助手<br>測量技師補 【073】 | 1 | 人 | 41,300 | 41,300 | TR1030 | 委託設計単価表 P1 |
| 諸雑費 (率+丸め)<br>写真代の% | 10 | % | | | Z9T00004 | |
| 計 | | | | 155,000 | P0000001 | |
| 単位当たり | | | | 155 | P0000002 | |
| [計算式]<br>(MD)=1000 1日当り標準作業量<br>1,000=1000<br>(RG5)=1.0 管理技師数量<br>1=1.0<br>(RG3)=1.0 管路調査技師数量<br>1=1.0<br>(RG4)=1.0 管路調査助手数量<br>1=1.0<br>(SZ)=10 諸雑費率<br>10=10 | | | | | | |
| [条件]<br>[SG] = 0.000　m　作業量 | | | | | | |





【第　2号 施工単価表(JDG00200-0001)】
本管潜行目視調査工 (内径1500mm以上)　　600　m 当り
(下水協会 管路施設 P105　,　)

| 名称・規格 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 明細単価番号 | 基準 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 管路調査技師<br>測量技師 【072】 | 1 | 人 | 52,700 | 52,700 | TR1020 | 委託設計単価表 P1 |
| 管路調査助手<br>測量技師補 【073】 | 1 | 人 | 41,300 | 41,300 | TR1030 | 委託設計単価表 P1 |
| 管路調査作業員<br>[0.842]<br>普通作業員 【900】 | 3 | 人 | 24,174 | 72,522 | TR0030 | 土木事業単価表 P783<br>月単位の週休2日補正 |
| ライトバン(1500cc)運転工 | 1 | 日 | 2,890.2 | 2,890.2 | JEG00210-0001<br>J 53 号 | 下水協会 管路施設 P86、97、106 |
| 計 | | | | 169,412.2 | P0000001 | |
| 単位当たり | | | | 282.35 | P0000002 | |
| [計算式]<br>(RG3)=1.0 管路調査技師数量<br>1=1.0<br>(RG4)=1.0 管路調査助手数量<br>1=1.0<br>(RG13)=3.0 管路調査作業員数量<br>3=3.0 | | | | | | |
| [条件]<br>[A] = 2　内径 1500mm以上　[SG] = 0.000　m　作業量 | | | | | | |

【 第　3 号 施工単価表(J0001) 】
製管工 φ1650　　50　m 当り

| 名　称 ・ 規　格 | 数　量 | 単位 | 単　価 | 金　額 | 明細単価番号 | 基　準 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ﾄﾝﾈﾙ世話役<br>[0.929]<br>【900】 | 1 | 人 | 48,450 | 48,450 | TR0610 | 土木事業単価表 P784<br>月単位の週休2日補正 |
| ﾄﾝﾈﾙ特殊工<br>[0.963]<br>【900】 | 2 | 人 | 47,124 | 94,248 | TR0620 | 土木事業単価表 P784<br>月単位の週休2日補正 |
| ﾄﾝﾈﾙ作業員<br>[0.920]<br>【900】 | 1.5 | 人 | 33,966 | 50,949 | TR0630 | 土木事業単価表 P784<br>月単位の週休2日補正 |
| 特殊作業員<br>[0.780]<br>【900】 | 2 | 人 | 31,212 | 62,424 | TR0020 | 土木事業単価表 P783<br>月単位の週休2日補正 |
| 普通作業員<br>[0.842]<br>【900】 | 2 | 人 | 24,174 | 48,348 | TR0030 | 土木事業単価表 P783<br>月単位の週休2日補正 |
| 発動発電機運転<br>ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ37/45kVA<br>超低騒音型-排対型2次 | 1 | 日 | 10,520 | 10,520 | S929024-0001<br>単　2 号 | 機－２４ |
| 諸　雑　費　(率＋丸め)<br>労務費合計額の10% | 10 | % | 304,419 | 30,411 | Z9T00004 | |
| 計 | | | | 345,350 | P0000001 | |
| 単位当たり | | | | 6,907 | P0000002 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

いわき市





【 第　4 号 施工単価表(J0002) 】
プロファイル溶接工　　8　箇所 当り

| 名　称 ・ 規　格 | 数　量 | 単位 | 単　価 | 金　額 | 明細単価番号 | 基　準 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ﾄﾝﾈﾙ世話役<br>[0.929]<br>【900】 | 1 | 人 | 48,480 | 48,450 | TR0610 | 土木事業単価表 P784<br>月単位の週休2日補正 |
| ﾄﾝﾈﾙ特殊工<br>[0.963]<br>【900】 | 2 | 人 | 47,124 | 94,248 | TR0620 | 土木事業単価表 P784<br>月単位の週休2日補正 |
| ﾄﾝﾈﾙ作業員<br>[0.920]<br>【900】 | 2 | 人 | 33,966 | 67,932 | TR0630 | 土木事業単価表 P784<br>月単位の週休2日補正 |
| 普通作業員<br>[0.842]<br>【900】 | 1 | 人 | 24,174 | 24,174 | TR0030 | 土木事業単価表 P783<br>月単位の週休2日補正 |
| 塩ビ溶接機　損料 | 1.8 | 日 | 754 | 1,357.2 | L0009 | 見積 |
| 諸　雑　費　(率＋丸め)<br>塩ビ溶接機損料の50% | 50 | % | 1,357.2 | 638.8 | Z9T00004 | |
| 計 | | | | 236,860 | P0000001 | |
| 単位当たり | | | | 29,600 | P0000002 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

いわき市

【 第　5 号 施工単価表(J0003) 】
製管工 φ1500　　49　m 当り

| 名　称 ・ 規　格 | 数　量 | 単位 | 単　価 | 金　額 | 明細単価番号 | 基　準 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ﾄﾝﾈﾙ世話役<br>[0.929]<br>【900】 | 1 | 人 | 48,450 | 48,450 | TR0610 | 土木事業単価表 P784<br>月単位の週休2日補正 |
| ﾄﾝﾈﾙ特殊工<br>[0.963]<br>【900】 | 2 | 人 | 47,124 | 94,248 | TR0620 | 土木事業単価表 P784<br>月単位の週休2日補正 |
| ﾄﾝﾈﾙ作業員<br>[0.920]<br>【900】 | 2 | 人 | 33,966 | 67,932 | TR0630 | 土木事業単価表 P784<br>月単位の週休2日補正 |
| 特殊作業員<br>[0.780]<br>【900】 | 2 | 人 | 31,212 | 62,424 | TR0020 | 土木事業単価表 P783<br>月単位の週休2日補正 |
| 普通作業員<br>[0.842]<br>【900】 | 2 | 人 | 24,174 | 48,348 | TR0030 | 土木事業単価表 P783<br>月単位の週休2日補正 |
| 発動発電機運転<br>ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ37/45kVA<br>超低騒音型・排対型2次 | 1 | 日 | 10,520 | 10,520 | S929024-0001<br>単　2 号 | 機－２４ |
| 諸　雑　費　(率＋丸め)<br>労務費合計額の10% | 10 | % | 321,402 | 32,099 | Z9T00004 | |
| 計 | | | | 364,021 | P0000001 | |
| 単位当たり | | | | 7,429 | P0000002 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

いわき市





【 第　6 号 施工単価表(J0004) 】
注入口取付工 φ1650　　1　ｽﾊﾟﾝ 当り

| 名　称 ・ 規　格 | 数　量 | 単位 | 単　価 | 金　額 | 明細単価番号 | 基　準 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ｰﾙモルタル<br>粘土ﾓﾙﾀﾙ (1：1)　t=5cm | 0.037 | m3 | 105,487.36 | 3,903.03 | E0001<br>特　1 号 | |
| 土木一般世話役<br>[0.753]<br>【900】 | 0.75 | 人 | 33,252 | 24,939 | TR0010 | 土木事業単価表 P784<br>月単位の週休2日補正 |
| 普通作業員<br>[0.842]<br>【900】 | 3 | 人 | 24,174 | 72,522 | TR0030 | 土木事業単価表 P783<br>月単位の週休2日補正 |
| 注入口損料①<br>製管径 φ1500 | 1 | 式 | 67,051 | 67,051 | E0002<br>特　2 号 | |
| 注入口損料②<br>製管径 φ1500 | 1 | 回 | 20,360.8 | 20,360.8 | E0003<br>特　3 号 | |
| 諸　雑　費　(丸め) | 1 | 式 | | 24.17 | Z3T00004 | |
| 計 | | | | 188,800 | P0000001 | |
| 単位当たり | | | | 188,800 | P0000002 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

いわき市

【 第　1 号 施工単価表(J0005) 】
支保工兼浮上防止工 φ1650

24　m 当り

| 名　称・規　格 | 数　量 | 単位 | 単　価 | 金　額 | 明細単価番号 | 基　準 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ﾄﾝﾈﾙ世話役<br>[0.929]<br>【900】 | 1 | 人 | 48,450 | 48,450 | TR0610 | 土木事業単価表 P784<br>月単位の週休2日補正 |
| ﾄﾝﾈﾙ特殊工<br>[0.963]<br>【900】 | 2 | 人 | 47,124 | 94,248 | TR0620 | 土木事業単価表 P784<br>月単位の週休2日補正 |
| ﾄﾝﾈﾙ作業員<br>[0.920]<br>【900】 | 2 | 人 | 33,966 | 67,932 | TR0630 | 土木事業単価表 P784<br>月単位の週休2日補正 |
| 特殊作業員<br>[0.780]<br>【900】 | 1 | 人 | 31,212 | 31,212 | TR0020 | 土木事業単価表 P783<br>月単位の週休2日補正 |
| 普通作業員<br>[0.842]<br>【900】 | 2 | 人 | 24,174 | 48,348 | TR0030 | 土木事業単価表 P783<br>月単位の週休2日補正 |
| 諸　雑　費　(率＋丸め)<br>労務費合計額の3% | 3 | % | 290,190 | 8,610 | Z9T00004 | |
| 計 | | | | 298,800 | P0000001 | |
| 単位当たり | | | | 12,450 | P0000002 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

いわき市





【 第　8 号 施工単価表(J0006) 】
注入工 φ1650　21A

16.8　m3 当り

| 名　称・規　格 | 数　量 | 単位 | 単　価 | 金　額 | 明細単価番号 | 基　準 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 充込材<br>21A | 17.47 | m3 | 273,000 | 4,769,310 | L0010 | 特調 |
| ﾄﾝﾈﾙ世話役<br>[0.929]<br>【900】 | 1 | 人 | 48,450 | 48,450 | TR0610 | 土木事業単価表 P784<br>月単位の週休2日補正 |
| 特殊作業員<br>[0.780]<br>【900】 | 2 | 人 | 31,212 | 62,424 | TR0020 | 土木事業単価表 P783<br>月単位の週休2日補正 |
| ﾄﾝﾈﾙ特殊工<br>[0.963]<br>【900】 | 1 | 人 | 47,124 | 47,124 | TR0620 | 土木事業単価表 P784<br>月単位の週休2日補正 |
| 普通作業員<br>[0.842]<br>【900】 | 3 | 人 | 24,174 | 72,522 | TR0030 | 土木事業単価表 P783<br>月単位の週休2日補正 |
| ﾄﾝﾈﾙ作業員<br>[0.920]<br>【900】 | 1 | 人 | 33,966 | 33,966 | TR0630 | 土木事業単価表 P784<br>月単位の週休2日補正 |
| クレーン装置付トラック運転<br>ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ4～4.5t積 2.9t吊 | 1 | 日 | 48,000 | 48,000 | S903418-0001<br>単　3 号 | 機－１８ |
| 給水車運転<br>4 t | 1 | 日 | 53,940 | 53,940 | JG01009-0001<br>J　54 号 | 機－１９ |
| 発動発電機運転<br>ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ50/60kVA<br>超低騒音型・排対型2次 | 1 | 日 | 13,550 | 13,550 | S929024-0002<br>単　4 号 | 機－２４ |
| 自動注入装置　損料<br>21A | 1 | 日 | 123,000 | 123,000 | L0012 | 見積 |
| 諸　雑　費　(丸め) | 1 | 式 | | 1,234.00 | Z3T00004 | |
| 計 | | | | 5,273,620.00 | P0000001 | |

いわき市

【 第　8 号 施工単価表(J0006) 】　　（続　き）

注入工 φ1650　21A　　16.8　m3 当り

| 名　称・規　格 | 数　量 | 単位 | 単　価 | 金　額 | 明細単価番号 | 基　準 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 単位当たり | | | | 313,900 | P0000002 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

いわき市





【 第　9 号 施工単価表(J0007) 】

注入用内部配管材損料 φ1650　　100　m 当り

| 名　称・規　格 | 数　量 | 単位 | 単　価 | 金　額 | 明細単価番号 | 基　準 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 注入用内部配管材損料（円形型）① 製管径 φ1500 | 1 | 式 | 163,746 | 163,746 | E0004 特　4 号 | |
| 注入用内部配管材損料（円形型）② 製管径 φ1500 | 1 | 回 | 23,055.4 | 23,055.4 | E0005 特　5 号 | |
| 諸　雑　費　（丸め） | 1 | 式 | | 98.6 | 23T00004 | |
| 計 | | | | 186,900 | P0000001 | |
| 単位当たり | | | | 1,869 | P0000002 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

いわき市

【 第　10 号 施工単価表(J0008) 】
注入口取付工 φ1500　　1　ｽﾊﾟﾝ当り

| 名　称・規　格 | 数　量 | 単位 | 単　価 | 金　額 | 明細単価番号 | 基　準 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| シールモルタル<br>粘土ﾓﾙﾀﾙ (1：1)　t=5cm | 0.037 | m3 | 105,487.36 | 3,903.03 | E0001<br>特　1 号 | |
| 土木一般世話役<br>[0.753]<br>【900】 | 0.75 | 人 | 33,252 | 24,939 | TR0010 | 土木事業単価表 P784<br>月単位の週休2日補正 |
| 普通作業員<br>[0.842]<br>【900】 | 3 | 人 | 24,174 | 72,522 | TR0030 | 土木事業単価表 P783<br>月単位の週休2日補正 |
| 注入口損料①<br>製管径 φ1360 | 1 | 式 | 35,536 | 35,536 | E0006<br>特　6 号 | |
| 注入口損料②<br>製管径 φ1360 | 1 | 回 | 10,180.4 | 10,180.4 | E0007<br>特　7 号 | |
| 諸 雑 費　(丸め) | 1 | 式 | | 19.57 | Z3T00004 | |
| 計 | | | | 147,100 | P0000001 | |
| 単位当たり | | | | 147,100 | P0000002 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |





【 第　11 号 施工単価表(J0009) 】
支保工兼浮上防止工 φ1500　　21.6　m 当り

| 名　称・規　格 | 数　量 | 単位 | 単　価 | 金　額 | 明細単価番号 | 基　準 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ﾄﾝﾈﾙ世話役<br>[0.929]<br>【900】 | 1 | 人 | 48,450 | 48,450 | TR0610 | 土木事業単価表 P784<br>月単位の週休2日補正 |
| ﾄﾝﾈﾙ特殊工<br>[0.963]<br>【900】 | 1 | 人 | 47,124 | 47,124 | TR0620 | 土木事業単価表 P784<br>月単位の週休2日補正 |
| ﾄﾝﾈﾙ作業員<br>[0.920]<br>【900】 | 2 | 人 | 33,966 | 67,932 | TR0630 | 土木事業単価表 P784<br>月単位の週休2日補正 |
| 特殊作業員<br>[0.780]<br>【900】 | 1 | 人 | 31,212 | 31,212 | TR0020 | 土木事業単価表 P783<br>月単位の週休2日補正 |
| 普通作業員<br>[0.842]<br>【900】 | 1 | 人 | 24,174 | 24,174 | TR0030 | 土木事業単価表 P783<br>月単位の週休2日補正 |
| 諸 雑 費　(率＋丸め)<br>労務費合計額の3% | 3 | % | 218,892 | 6,396.00 | Z9T00004 | |
| 計 | | | | 225,288.00 | P0000001 | |
| 単位当たり | | | | 10,430 | P0000002 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

【 第　12 号 施工単価表(J0010) 】

注入工 φ1500　35A　　10.8　m3 当り

| 名　称 ・ 規　格 | 数　量 | 単位 | 単　価 | 金　額 | 明細単価番号 | 基　準 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 裏込材<br>35A | 11.23 | m3 | 298,000 | 3,346,540 | L0011 | 特調 |
| ﾄﾝﾈﾙ世話役<br>[0.929]<br>【900】 | 1 | 人 | 48,450 | 48,450 | TR0610 | 土木事業単価表 P784<br>月単位の週休2日補正 |
| 特殊作業員<br>[0.780]<br>【900】 | 2 | 人 | 31,212 | 62,424 | TR0020 | 土木事業単価表 P783<br>月単位の週休2日補正 |
| ﾄﾝﾈﾙ特殊工<br>[0.963]<br>【900】 | 1 | 人 | 47,124 | 47,124 | TR0620 | 土木事業単価表 P784<br>月単位の週休2日補正 |
| 普通作業員<br>[0.842]<br>【900】 | 3 | 人 | 24,174 | 72,522 | TR0030 | 土木事業単価表 P783<br>月単位の週休2日補正 |
| ﾄﾝﾈﾙ作業員<br>[0.920]<br>【900】 | 1 | 人 | 33,966 | 33,966 | TR0630 | 土木事業単価表 P784<br>月単位の週休2日補正 |
| クレーン装置付トラック運転<br>ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ4～4.5t積 2.9t吊 | 1 | 日 | 48,000 | 48,000 | S903418-0001<br>単　3 号 | 機－１８ |
| 給水車運転<br>4 t | 1 | 日 | 53,940 | 53,940 | JG01009-0001<br>J　54 号 | 機－１９ |
| 空動発電機運転<br>ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ50/60kVA<br>超低騒音型･排対型2次 | 1 | 日 | 13,550 | 13,550 | S929024-0002<br>単　4 号 | 機－２４ |
| 自動注入装置 損料<br>35A | 1 | 日 | 165,000 | 165,000 | L0013 | 見積 |
| 諸　雑　費　(丸め) | 1 | 式 | | 604.00 | Z3T00004 | |
| 計 | | | | 3,892,320.00 | P0000001 | |

いわき市





【 第　12 号 施工単価表(J0010) 】　(続　き)

注入工 φ1500　35A　　10.8　m3 当り

| 名　称 ・ 規　格 | 数　量 | 単位 | 単　価 | 金　額 | 明細単価番号 | 基　準 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 単位当たり | | | | 360,400 | P0000002 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

いわき市

【 第 13 号 施工単価表(J0011) 】

注入用内部配管材損料 φ1500　　100 m 当り

| 名称・規格 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 明細単価番号 | 基準 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 注入用内部配管材損料（円形型）①<br>製管径 φ1360 | 1 | 式 | 83,607 | 83,607 | E0008<br>特 8 号 | |
| 注入用内部配管材損料（円形型）②<br>製管径 φ1380 | 1 | 回 | 11,527.7 | 11,527.7 | E0009<br>特 9 号 | |
| 諸雑費 （丸め） | 1 | 式 | | 5.3 | Z9T00004 | |
| 計 | | | | 95,140 | P0000001 | |
| 単位当たり | | | | 951.4 | P0000002 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

いわき市





【 第 14 号 施工単価表(J0012) 】

マンホール口仕上工 φ1650　　1 箇所 当り

| 名称・規格 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 明細単価番号 | 基準 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 下塗りモルタル配合 | 0.019 | m3 | 56,209.7 | 1,067.98 | E0010<br>特 10 号 | |
| 土木一般世話役<br>[0.753]<br>【900】 | 1 | 人 | 33,252 | 33,252 | TR0010 | 土木事業単価表 P784<br>月単位の週休2日補正 |
| 特殊作業員<br>[0.780]<br>【900】 | 2 | 人 | 31,212 | 62,424 | TR0020 | 土木事業単価表 P783<br>月単位の週休2日補正 |
| 普通作業員<br>[0.842]<br>【900】 | 1 | 人 | 24,174 | 24,174 | TR0030 | 土木事業単価表 P783<br>月単位の週休2日補正 |
| 諸雑費 （率＋丸め）<br>労務費の3％ | 3 | % | 119,850 | 3,582.02 | Z9T00004 | |
| 計 | | | | 124,500 | P0000001 | |
| 単位当たり | | | | 124,500 | P0000002 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

いわき市

【 第　15 号 施工単価表(J0013) 】
取付管口穿孔仕上工　　3　箇所 当り

| 名　称 ・ 規　格 | 数　量 | 単位 | 単　価 | 金　額 | 明細単価番号 | 基　準 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 土木一般世話役<br>[0.929]<br>【900】 | 1 | 人 | 48,450 | 48,450 | TR0610 | 土木事業単価表 P784<br>月単位の週休2日補正 |
| 土木特殊工<br>[0.963]<br>【900】 | 1 | 人 | 47,124 | 47,124 | TR0620 | 土木事業単価表 P784<br>月単位の週休2日補正 |
| 土木作業員<br>[0.929]<br>【900】 | 1 | 人 | 33,966 | 33,966 | TR0630 | 土木事業単価表 P784<br>月単位の週休2日補正 |
| 特殊作業員<br>[0.780]<br>【900】 | 1 | 人 | 31,212 | 31,212 | TR0020 | 土木事業単価表 P783<br>月単位の週休2日補正 |
| 普通作業員<br>[0.842]<br>【900】 | 1 | 人 | 24,174 | 24,174 | TR0030 | 土木事業単価表 P783<br>月単位の週休2日補正 |
| 諸　雑　費　(率＋丸め)<br>労務費の１％ | 1 | % | 184,926 | 1,824 | Z9T00004 | |
| 計 | | | | 186,750 | P0000001 | |
| 単位当たり | | | | 62,250 | P0000002 | |





【 第　16 号 施工単価表(J0014) 】
マンホール口仕上工 φ1500　　1　箇所 当り

| 名　称 ・ 規　格 | 数　量 | 単位 | 単　価 | 金　額 | 明細単価番号 | 基　準 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 張りモルタル配合 | 0.016 | m3 | 56,209.7 | 899.35 | E0010<br>特　10 号 | |
| 土木一般世話役<br>[0.753]<br>【900】 | 1 | 人 | 33,252 | 33,252 | TR0010 | 土木事業単価表 P784<br>月単位の週休2日補正 |
| 特殊作業員<br>[0.780]<br>【900】 | 2 | 人 | 31,212 | 62,424 | TR0020 | 土木事業単価表 P783<br>月単位の週休2日補正 |
| 普通作業員<br>[0.842]<br>【900】 | 1 | 人 | 24,174 | 24,174 | TR0030 | 土木事業単価表 P783<br>月単位の週休2日補正 |
| 諸　雑　費　(率＋丸め)<br>労務費の３％ | 3 | % | 119,850 | 3,550.65 | Z9T00004 | |
| 計 | | | | 124,300 | P0000001 | |
| 単位当たり | | | | 124,300 | P0000002 | |

【 第　17 号 施工単価表(J0015) 】
製管設備設置撤去工　　1　回 当り

| 名　称 ・ 規　格 | 数　量 | 単位 | 単　価 | 金　額 | 明細単価番号 | 基　準 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ﾄﾝﾈﾙ世話役<br>[0.929]<br>【900】 | 0.38 | 人 | 48,450 | 18,411 | TR0610 | 土木事業単価表 P784<br>月単位の週休2日補正 |
| ﾄﾝﾈﾙ特殊工<br>[0.963]<br>【900】 | 0.75 | 人 | 47,124 | 35,343 | TR0620 | 土木事業単価表 P784<br>月単位の週休2日補正 |
| ﾄﾝﾈﾙ作業員<br>[0.920]<br>【900】 | 0.75 | 人 | 33,966 | 25,474.5 | TR0630 | 土木事業単価表 P784<br>月単位の週休2日補正 |
| 特殊作業員<br>[0.780]<br>【900】 | 0.38 | 人 | 31,212 | 11,860.56 | TR0020 | 土木事業単価表 P783<br>月単位の週休2日補正 |
| 普通作業員<br>[0.842]<br>【900】 | 0.38 | 人 | 24,174 | 9,186.12 | TR0030 | 土木事業単価表 P783<br>月単位の週休2日補正 |
| クレーン装置付トラック運転<br>ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ4～4.5t積 2.9t吊 | 3 | 時間 | 8,212 | 24,636 | S903401-0001<br>単　5 号 | 機－1 |
| 諸　雑　費　(率＋丸め)<br>上記の2% | 2 | % | 124,911.18 | 2,488.82 | Z9T00004 | |
| 計 | | | | 127,400 | P0000001 | |
| 単位当たり | | | | 127,400 | P0000002 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

いわき市





【 第　18 号 施工単価表(J0016) 】
巻出しリング作成工　　1　回 当り

| 名　称 ・ 規　格 | 数　量 | 単位 | 単　価 | 金　額 | 明細単価番号 | 基　準 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| プロファイル<br>７９Ｓ# 内巻 | 60.5 | m | 3,790 | 229,295 | L0001 | 特調 |
| ﾄﾝﾈﾙ世話役<br>[0.929]<br>【900】 | 0.13 | 人 | 48,450 | 6,298.5 | TR0610 | 土木事業単価表 P784<br>月単位の週休2日補正 |
| ﾄﾝﾈﾙ特殊工<br>[0.963]<br>【900】 | 0.25 | 人 | 47,124 | 11,781 | TR0620 | 土木事業単価表 P784<br>月単位の週休2日補正 |
| ﾄﾝﾈﾙ作業員<br>[0.920]<br>【900】 | 0.25 | 人 | 33,966 | 8,491.5 | TR0630 | 土木事業単価表 P784<br>月単位の週休2日補正 |
| 特殊作業員<br>[0.780]<br>【900】 | 0.13 | 人 | 31,212 | 4,057.56 | TR0020 | 土木事業単価表 P783<br>月単位の週休2日補正 |
| 普通作業員<br>[0.842]<br>【900】 | 0.13 | 人 | 24,174 | 3,142.62 | TR0030 | 土木事業単価表 P783<br>月単位の週休2日補正 |
| 発動発電機運転<br>ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ50/60kVA<br>超低騒音型・防音型2次 | 0.13 | 日 | 13,550 | 1,761.5 | S929024-0002<br>単　4 号 | 機－２４ |
| 諸　雑　費　(率＋丸め)<br>労務費の2% | 2 | % | 33,771.18 | 672.32 | Z9T00004 | |
| 計 | | | | 265,500 | P0000001 | |
| 単位当たり | | | | 265,500 | P0000002 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

いわき市

【第 19 号 施工単価表(J0017)】

製管機搬入組立工　　1　回当り

| 名称・規格 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 明細単価番号 | 基準 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ﾄﾝﾈﾙ世話役<br>[0.929]<br>【900】 | 0.19 | 人 | 48,450 | 9,205.5 | TR0610 | 土木事業単価表 P784<br>月単位の週休2日補正 |
| ﾄﾝﾈﾙ特殊工<br>[0.963]<br>【900】 | 0.38 | 人 | 47,124 | 17,907.12 | TR0620 | 土木事業単価表 P784<br>月単位の週休2日補正 |
| ﾄﾝﾈﾙ作業員<br>[0.920]<br>【900】 | 0.38 | 人 | 33,966 | 12,907.08 | TR0630 | 土木事業単価表 P784<br>月単位の週休2日補正 |
| 特殊作業員<br>[0.780]<br>【900】 | 0.19 | 人 | 31,212 | 5,930.28 | TR0020 | 土木事業単価表 P783<br>月単位の週休2日補正 |
| 普通作業員<br>[0.842]<br>【900】 | 0.19 | 人 | 24,174 | 4,593.06 | TR0030 | 土木事業単価表 P783<br>月単位の週休2日補正 |
| クレーン装置付トラック運転<br>ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ4～4.5t積 2.9t吊 | 1.5 | 時間 | 8,212 | 12,318 | S903401-0001<br>単　5 号 | 機－1 |
| 諸雑費　(率+丸め)<br>上記の3% | 3 | % | 62,861.04 | 1,878.96 | Z9T00004 | |
| 計 | | | | 64,740 | P0000001 | |
| 単位当たり | | | | 64,740 | P0000002 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

いわき市





【第 20 号 施工単価表(J0018)】

製管機分解搬出工　　1　回当り

| 名称・規格 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 明細単価番号 | 基準 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ﾄﾝﾈﾙ世話役<br>[0.929]<br>【900】 | 0.13 | 人 | 48,450 | 6,298.5 | TR0610 | 土木事業単価表 P784<br>月単位の週休2日補正 |
| ﾄﾝﾈﾙ特殊工<br>[0.963]<br>【900】 | 0.25 | 人 | 47,124 | 11,781 | TR0620 | 土木事業単価表 P784<br>月単位の週休2日補正 |
| ﾄﾝﾈﾙ作業員<br>[0.920]<br>【900】 | 0.25 | 人 | 33,966 | 8,491.5 | TR0630 | 土木事業単価表 P784<br>月単位の週休2日補正 |
| 特殊作業員<br>[0.780]<br>【900】 | 0.13 | 人 | 31,212 | 4,057.56 | TR0020 | 土木事業単価表 P783<br>月単位の週休2日補正 |
| 普通作業員<br>[0.842]<br>【900】 | 0.13 | 人 | 24,174 | 3,142.62 | TR0030 | 土木事業単価表 P783<br>月単位の週休2日補正 |
| クレーン装置付トラック運転<br>ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ4～4.5t積 2.9t吊 | 1 | 時間 | 8,212 | 8,212 | S903401-0001<br>単　5 号 | 機－1 |
| 諸雑費　(率+丸め)<br>上記の3% | 3 | % | 41,983.18 | 1,256.82 | Z9T00004 | |
| 計 | | | | 43,240 | P0000001 | |
| 単位当たり | | | | 43,240 | P0000002 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

いわき市

【 第　21 号 施工単価表(JG010330-0102) 】

Vカット工　木管用地 管径1500mm以上 カット深さA 5cm　　1m　当り

(仕上厚20cm　　)（下水関会 管路施設 P139　　）

| 名　称・規　格 | 数　量 | 単位 | 単　価 | 金　額 | 明細単価番号 | 基　準 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 生水セメント | 96.81 | kg | 625 | 60,841 | L0333 | 建築P377、設備P63e |
| 補修器具 | | | | | TK99 | |
| 土木材の%<br>土木一般世話役<br>[0.752]<br>【900】 | 5<br>1 | %<br>人 | 60,841<br>33,252 | 2,542.05<br>33,252 | TR0010 | 土木単労単価表 P78」<br>月単位の週休2日補正 |
| はつり工<br>[0.862]<br>【900】 | 2 | 人 | 31,212 | 62,424 | TR0310 | 土木単労単価表 P785<br>月単位の週休2日補正 |
| 左官<br>[0.861]<br>【900】 | 2 | 人 | 33,660 | 67,320 | TR0250 | 土木単労単価表 P782<br>月単位の週休2日補正 |
| 普通作業員<br>[0.842]<br>【900】 | 1 | 人 | 24,174 | 24,174 | TR0030 | 土木単労単価表 P783<br>月単位の週休2日補正 |
| 計 | | | | 246,551.05 | P000000: | |
| 諸経費分り | | | | 14,364.05 | P2000302 | |
| [計算式]<br>(R1)=1.0 一般世話役数量<br>1=1.0<br>(R3)=2.0 はつり工数量<br>2=2.0 | | | | | | |
| (R2)=2.0 左官数量<br>2=2.0<br>(R1)=1.0 普通作業員数量<br>1=1.0 | | | | | | |
| (S1)=(s1)×(W)　止水材数量(kg÷m)<br>96.84 3.36×)S | | | | | | |







【 第　21 号 施工単価表(JG010330-0102) 】　（続　き）

Vカット工　木管用地 管径1500mm以上 カット深さA 5cm　　1m　当り

(仕上厚20cm　　)（下水関会 管路施設 P139　　）

| 名　称・規　格 | 数　量 | 単位 | 単　価 | 金　額 | 明細単価番号 | 基　準 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (S2)=(s2)×(W)　表面仕上材数量(kg÷m)<br>3.6-6.2×18 | | | | | | |
| [条件]<br>[A] = 2　作業区分 本管用地 管径1500mm以上<br>[C] = 3　Vカットの仕上幅 仕上幅20cm<br>[R] = 0.000　%　標準作業量補正率 | | | [B] = 3　Vカットの深さ カット深さA 5cm<br>[D] = 1　Vカット区分 Vカット<br>SCI = 0.050　m　作業量 | | | |

【 第　22 号 施工単価表(JD122A1-0001) 】
換気設備工(管きょ更生工法)　　1　日当り
(下水標準 第1巻 P412　　)

| 名　称・規　格 | 数　量 | 単位 | 単　価 | 金　額 | 明細単価番号 | 基　準 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 送風機<br>軸流式・定風量型 50/60m3/min<br>管きょ更生反転形成工法 | 1 | 日 | 140 | 140 | TG-8117 | R07下水標準 第1巻 P415 |
| 発動発電機運転(賃料)<br>ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ25kVA<br>排対型:1次基準 | 1 | 日 | 4,326 | 4,326 | S929016-0001<br>単　6 号 | 機－１６ |
| 諸　雑　費　(率＋丸め)<br>機械損料,運転経費の% | 12 | % | 4,466 | 536 | Z9T00004 | |
| 計 | | | | 5,001 | P0000001 | |
| 単位当たり | | | | 5,001 | P0000002 | |
| [計算式]<br>(SZ)=12.0 諸雑費率<br>12-12.0 | | | | | | |
| [条件]<br>{Xc} = 2　発動発電機規格区分 排対型:1次基準 | | | | | | |





【 第　23 号 施工単価表(J0019) 】
事前調査工 管更生前 (既設管継手位置測定)　　1　日当り

| 名　称・規　格 | 数　量 | 単位 | 単　価 | 金　額 | 明細単価番号 | 基　準 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 土木一般世話役<br>[0.753]<br>【900】 | 1 | 人 | 33,252 | 33,252 | TR0010 | 土木事業単価表 P784<br>月単位の週休2日補正 |
| ﾄﾝﾈﾙ世話役<br>[0.929]<br>【900】 | 1 | 人 | 48,450 | 48,450 | TR0610 | 土木事業単価表 P784<br>月単位の週休2日補正 |
| ﾄﾝﾈﾙ特殊工<br>[0.963]<br>【900】 | 1 | 人 | 47,124 | 47,124 | TR0620 | 土木事業単価表 P784<br>月単位の週休2日補正 |
| ﾄﾝﾈﾙ作業員<br>[0.920]<br>【900】 | 1 | 人 | 33,966 | 33,966 | TR0630 | 土木事業単価表 P784<br>月単位の週休2日補正 |
| ライトバン運転工 | 1 | 日 | 5,834 | 5,834 | E0012<br>特　11 号 | |
| 発動発電機運転<br>ｶﾞｿﾘﾝ2kVA | 1 | 日 | 1,442 | 1,442 | S929012-0001<br>単　7 号 | 機－１２ |
| 送風機<br>軸流式・定風量型 50/60m3/min<br>管きょ更生反転形成工法 | 1 | 日 | 140 | 140 | TG-8117 | R07下水標準 第1巻 P415 |
| ガス検知器<br>携帯式<br>供用日当り換算損料 A地区 | 1 | 供用日 | 528 | 528 | TM11700712 | P2-1-82 |
| 諸　雑　費　(率＋丸め)<br>消耗品費 (労務費の３%) | 3 | % | 162,792 | 4,864 | Z9T00004 | |
| 計 | | | | 175,600 | P0000001 | |
| 単位当たり | | | | 175,600 | P0000002 | |

【 第　24 号 施工単価表(J0020) 】
事前調査工 管更生後（管内径測定）　　1　日当り

| 名　称・規　格 | 数　量 | 単位 | 単　価 | 金　額 | 明細単価番号 | 基　準 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 土木一般世話役<br>[0.753]<br>【900】 | 1 | 人 | 33,252 | 33,252 | TR0010 | 土木事業単価表 P784<br>月単位の週休2日補正 |
| ﾄﾝﾈﾙ世話役<br>[0.929]<br>【900】 | 1 | 人 | 48,450 | 48,450 | TR0610 | 土木事業単価表 P784<br>月単位の週休2日補正 |
| ﾄﾝﾈﾙ特殊工<br>[0.963]<br>【900】 | 1 | 人 | 47,124 | 47,124 | TR0620 | 土木事業単価表 P784<br>月単位の週休2日補正 |
| ﾄﾝﾈﾙ作業員<br>[0.920]<br>【900】 | 2 | 人 | 33,966 | 67,932 | TR0630 | 土木事業単価表 P784<br>月単位の週休2日補正 |
| ライトバン運転工 | 1 | 日 | 5,834 | 5,834 | E0012<br>特　11 号 | |
| 発動発電機運転<br>ｶﾞｿﾘﾝ2kVA | 1 | 日 | 1,442 | 1,442 | S929012-0001<br>単　7 号 | 機－１２ |
| 管内径測定装置　損料<br>φ800～3000 | 1 | 日 | 9,200 | 9,200 | L0044 | 見積 |
| 送風機<br>軸流式・定風量型 50/60m3/min<br>管きょ更生反転形成工法 | 1 | 日 | 140 | 140 | TG-8117 | R07下水標準 第1巻 P415 |
| ガス検知器<br>携帯式<br>供用日当り換算損料 A地区 | 1 | 供用日 | 528 | 528 | TM11700712 | P2-1-82 |
| 諸　雑　費　（率＋丸め）<br>消耗品費（労務費の３％） | 3 | % | 196,758 | 5,898 | Z9T00004 | |
| 計 | | | | 219,800 | P0000001 | |
| 単位当たり | | | | 219,800 | P0000002 | |

いわき市





【 第　25 号 施工単価表(J0021) 】
耐震継手工 更生管径φ1500　　0.8　箇所 当り

| 名　称・規　格 | 数　量 | 単位 | 単　価 | 金　額 | 明細単価番号 | 基　準 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 土木一般世話役<br>[0.753]<br>【900】 | 1 | 人 | 33,252 | 33,252 | TR0010 | 土木事業単価表 P784<br>月単位の週休2日補正 |
| ﾄﾝﾈﾙ世話役<br>[0.929]<br>【900】 | 1 | 人 | 48,450 | 48,450 | TR0610 | 土木事業単価表 P784<br>月単位の週休2日補正 |
| 運転手(特殊)<br>[0.788]<br>【900】 | 1 | 人 | 30,804 | 30,804 | TR0120 | 土木事業単価表 P783<br>月単位の週休2日補正 |
| ﾄﾝﾈﾙ特殊工<br>[0.963]<br>【900】 | 2 | 人 | 47,124 | 94,248 | TR0620 | 土木事業単価表 P784<br>月単位の週休2日補正 |
| ﾄﾝﾈﾙ作業員<br>[0.920]<br>【900】 | 1 | 人 | 33,966 | 33,966 | TR0630 | 土木事業単価表 P784<br>月単位の週休2日補正 |
| スリーブ材<br>φ1500 | 0.8 | 箇所 | 444,000 | 355,200 | L0038 | 特調 |
| シール材 | 19,538 | cm3 | 1 | 19,538 | L0040 | 見積 |
| トラック運転工<br>４ｔ積　２ｔ吊 | 1 | 日 | 17,850 | 17,850 | E0013<br>特　12 号 | |
| 発動発電機運転<br>ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ37/45kVA<br>超低騒音型・排対型2次 | 1 | 日 | 9,540 | 9,540 | S929012-0002<br>単　8 号 | 機－１２ |
| 誘導目地切削機　損料<br>φ1200～2000 | 1 | 日 | 146,500 | 146,500 | L0041 | 見積 |
| ブレード損耗費 | 4.65 | m | 4,500 | 20,925 | L0042 | 見積 |
| 統合機　損料<br>専用ジャッキ | 1 | 日 | 15,000 | 15,000 | L0043 | 見積 |

いわき市

【 第　25 号 施工単価表(J0021) 】　　(続　き)

耐震継手工 更生管径φ1500　　0.8　箇所 当り

| 名　称 ・ 規　格 | 数　量 | 単位 | 単　価 | 金　額 | 明細単価番号 | 基　準 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 高圧洗浄機[工事用・モータ駆動]<br>吐出量30.1 l/min 圧力4.9MPa<br>供用日当り換算損料 A地区 | 1 | 供用日 | 746 | 746 | TM12005462 | P2-1-99 |
| 送風機<br>軸流式・定風量型 50/60m3/min<br>管きょ更生反転形成工法 | 1 | 日 | 140 | 140 | TG-8117 | R07下水標準 第1巻 P415 |
| ガス検知器<br>携帯式<br>供用日当り換算損料 A地区 | 1 | 供用日 | 528 | 528 | TM11700712 | P2-1-82 |
| 諸　雑　費　(率+丸め)<br>消耗品費 (労務費の6%) | 6 | % | 240,720 | 14,119 | Z9T00004 | |
| 計 | | | | 840,800 | P0000001 | |
| 単位当たり | | | | 1,051,000 | P0000002 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

いわき市





【 第　26 号 施工単価表(J0022) 】

耐震継手工 更生管径φ1350　　0.9　箇所 当り

| 名　称 ・ 規　格 | 数　量 | 単位 | 単　価 | 金　額 | 明細単価番号 | 基　準 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 土木一般世話役<br>[0.753]<br>【900】 | 1 | 人 | 33,252 | 33,252 | TR0010 | 土木事業単価表 P784<br>月単位の週休2日補正 |
| ﾄﾝﾈﾙ世話役<br>[0.929]<br>【900】 | 1 | 人 | 48,450 | 48,450 | TR0610 | 土木事業単価表 P784<br>月単位の週休2日補正 |
| 運転手(特殊)<br>[0.788]<br>【900】 | 1 | 人 | 30,804 | 30,804 | TR0120 | 土木事業単価表 P783<br>月単位の週休2日補正 |
| ﾄﾝﾈﾙ特殊工<br>[0.963]<br>【900】 | 2 | 人 | 47,124 | 94,248 | TR0620 | 土木事業単価表 P784<br>月単位の週休2日補正 |
| ﾄﾝﾈﾙ作業員<br>[0.920]<br>【900】 | 1 | 人 | 33,966 | 33,966 | TR0630 | 土木事業単価表 P784<br>月単位の週休2日補正 |
| スリーブ材<br>φ1350 | 0.9 | 箇所 | 418,200 | 376,380 | L0039 | 見積 |
| シール材 | 18,488 | cm3 | 1 | 18,488 | L0040 | 見積 |
| トラック運転工<br>4ｔ積　2ｔ吊 | 1 | 日 | 17,850 | 17,850 | E0013<br>特　12 号 | |
| 発動発電機運転<br>ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ37/45kVA<br>超低騒音型・排対型2次 | 1 | 日 | 9,540 | 9,540 | S929012-0002<br>単　8 号 | 機－１２ |
| 誘導目地切削機　損料<br>φ1200～2000 | 1 | 日 | 146,500 | 146,500 | L0041 | 見積 |
| ブレード損耗費 | 4.76 | m | 4,500 | 21,420 | L0042 | 見積 |
| 照合機　損料<br>専用ジャッキ | 1 | 日 | 15,000 | 15,000 | L0043 | 見積 |

いわき市

【 第　26 号 施工単価表(J0022) 】　　(続　き)

前処理手工 更生管径φ1350　　0.9　箇所 当り

| 名　称 ・ 規　格 | 数　量 | 単位 | 単　価 | 金　額 | 明細単価番号 | 基　準 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 高圧洗浄機[工事用・モータ駆動]<br>吐出量30.11/min 圧力4.9MPa<br>供用日当り換算損料 A地区 | 1 | 供用日 | 749 | 749 | TM12005462 | P2-1-99 |
| 送風機<br>軸流式・定風量型 50/60m3/min<br>管きょ更生反転形成工法 | 1 | 日 | 140 | 140 | TG-8117 | R07下水標準 第1巻 P415 |
| ガス検知器<br>携帯式<br>供用日当り換算損料 A地区 | 1 | 供用日 | 528 | 528 | TM11700712 | P2-1-82 |
| 諸　雑　費　(率＋丸め)<br>消耗品費（労務費の６％） | 6 | % | 240,720 | 14,438.00 | Z9T00004 | |
| 計 | | | | 861,750.00 | P0000001 | |
| 単位当たり | | | | 957,500 | P0000002 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

いわき市





【 第　27 号 施工単価表(J0023) 】

ジックボード設置工 矩形1500角以上（壁面・床面）　　3.75　m2 当り

| 名　称 ・ 規　格 | 数　量 | 単位 | 単　価 | 金　額 | 明細単価番号 | 基　準 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ﾂﾅ世話役<br>[0.929]<br>【900】 | 1 | 人 | 48,450 | 48,450 | TR0610 | 土木事業単価表 P784<br>月単位の週休2日補正 |
| 土木一般世話役<br>[0.753]<br>【900】 | 1 | 人 | 33,252 | 33,252 | TR0010 | 土木事業単価表 P784<br>月単位の週休2日補正 |
| 特殊作業員<br>[0.780]<br>【900】 | 1.25 | 人 | 31,212 | 39,015 | TR0020 | 土木事業単価表 P783<br>月単位の週休2日補正 |
| 普通作業員<br>[0.842]<br>【900】 | 1.25 | 人 | 24,174 | 30,217.5 | TR0030 | 土木事業単価表 P783<br>月単位の週休2日補正 |
| 発動発電機運転<br>ｶﾞｿﾘﾝ25kVA | 1 | 日 | 3,604 | 3,604 | S9290I2-0003<br>単　9 号 | 機－１２ |
| 普通トラック運転<br>2t積 | 1 | 日 | 4,480 | 4,480 | S903219-0001<br>単　10 号 | 機－１９ |
| 送風機<br>軸流式・定風量型 50/60m3/min<br>管きょ更生反転形成工法 | 1 | 日 | 140 | 140 | TG-8117 | R07下水標準 第1巻 P415 |
| ガス検知器<br>携帯式<br>供用日当り換算損料 A地区 | 1 | 供用日 | 528 | 528 | TM11700712 | P2-1-82 |
| 諸　雑　費　(率＋丸め)<br>労務費の５％ | 5 | % | 150,934.5 | 7,526.00 | Z9T00004 | |
| 計 | | | | 167,212.50 | P0000001 | |
| 単位当たり | | | | 44,590 | P0000002 | |
| | | | | | | |

いわき市

【 第　28 号 施工単価表(J0024) 】

ジッタボード設置工 矩形1500角以上（スラブ）　　2.75　m2 当り

| 名　称・規　格 | 数　量 | 単位 | 単　価 | 金　額 | 明細単価番号 | 基　準 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 下水道世話役<br>[0.929]<br>【900】 | 1 | 人 | 48,450 | 48,450 | TR0610 | 土木事業単価表 P784<br>月単位の週休2日補正 |
| 土木一般世話役<br>[0.753]<br>【900】 | 1 | 人 | 33,252 | 33,252 | TR0010 | 土木事業単価表 P784<br>月単位の週休2日補正 |
| 特殊作業員<br>[0.780]<br>【900】 | 1.25 | 人 | 31,212 | 39,015 | TR0020 | 土木事業単価表 P783<br>月単位の週休2日補正 |
| 普通作業員<br>[0.842]<br>【900】 | 1.25 | 人 | 24,174 | 30,217.5 | TR0030 | 土木事業単価表 P783<br>月単位の週休2日補正 |
| 発動発電機運転<br>ｶﾞｿﾘﾝ5kVA | 1 | 日 | 3,604 | 3,604 | S929012-0003<br>単　9 号 | 機－１２ |
| 普通トラック運転<br>2t積 | 1 | 日 | 4,480 | 4,480 | S903219-0001<br>単　10 号 | 機－１９ |
| 送風機<br>軸流式・定風量型 50/60m3/min<br>管きょ更生反転形成工法 | 1 | 日 | 140 | 140 | TG-8117 | R07下水標準 第1巻 P415 |
| ガス検知器<br>携帯式<br>供用日当り換算損料 A地区 | 1 | 供用日 | 528 | 528 | TM11700712 | P2-1-82 |
| 諸　雑　費　（率＋丸め）<br>労務費の５％ | 5 | % | 150,934.5 | 7,541 | Z9T00004 | |
| 計 | | | | 167,227.5 | P0000001 | |
| 単位当たり | | | | 60,810 | P0000002 | |
| | | | | | | |

いわき市





【 第　29 号 施工単価表(J0025) 】

グラウト充てん工 矩形1500角以上（壁面）　75mm以上100mm未満　　0.5　m 当り

| 名　称・規　格 | 数　量 | 単位 | 単　価 | 金　額 | 明細単価番号 | 基　準 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 下水道世話役<br>[0.929]<br>【900】 | 1 | 人 | 48,450 | 48,450 | TR0610 | 土木事業単価表 P784<br>月単位の週休2日補正 |
| 土木一般世話役<br>[0.753]<br>【900】 | 1 | 人 | 33,252 | 33,252 | TR0010 | 土木事業単価表 P784<br>月単位の週休2日補正 |
| 特殊作業員<br>[0.780]<br>【900】 | 1.25 | 人 | 31,212 | 39,015 | TR0020 | 土木事業単価表 P783<br>月単位の週休2日補正 |
| 普通作業員<br>[0.842]<br>【900】 | 1.25 | 人 | 24,174 | 30,217.5 | TR0030 | 土木事業単価表 P783<br>月単位の週休2日補正 |
| 注入ポンプ100V損料 | 1 | 日 | 8,000 | 8,000 | L0054 | 見積 |
| 発動発電機運転<br>ｶﾞｿﾘﾝ5kVA | 1 | 日 | 3,604 | 3,604 | S929012-0003<br>単　9 号 | 機－１２ |
| 普通トラック運転<br>2t積 | 1 | 日 | 4,480 | 4,480 | S903219-0001<br>単　10 号 | 機－１９ |
| 送風機<br>軸流式・定風量型 50/60m3/min<br>管きょ更生反転形成工法 | 1 | 日 | 140 | 140 | TG-8117 | R07下水標準 第1巻 P415 |
| ガス検知器<br>携帯式<br>供用日当り換算損料 A地区 | 1 | 供用日 | 528 | 528 | TM11700712 | P2-1-82 |
| 諸　雑　費　（率＋丸め）<br>労務費の５％ | 5 | % | 150,934.5 | 7,513.5 | Z9T00004 | |
| 計 | | | | 175,200 | P0000001 | |
| 単位当たり | | | | 350,400 | P0000002 | |

いわき市

【 第　30 号 施工単価表(J0026) 】

グラウト充てん工 矩形1500角以上 (スラブ) 30mm未満　　2.25　m2 当り

| 名　称 ・ 規　格 | 数　量 | 単位 | 単　価 | 金　額 | 明細単価番号 | 基　準 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 下水道世話役<br>[0.929]<br>【900】 | 1 | 人 | 48,450 | 48,450 | TR0610 | 土木事業単価表 P784<br>月単位の週休2日補正 |
| 土木一般世話役<br>[0.753]<br>【900】 | 1 | 人 | 33,252 | 33,252 | TR0010 | 土木事業単価表 P784<br>月単位の週休2日補正 |
| 特殊作業員<br>[0.780]<br>【900】 | 1.25 | 人 | 31,212 | 39,015 | TR0020 | 土木事業単価表 P783<br>月単位の週休2日補正 |
| 普通作業員<br>[0.842]<br>【900】 | 1.25 | 人 | 24,174 | 30,217.5 | TR0030 | 土木事業単価表 P783<br>月単位の週休2日補正 |
| 注入ポンプ100V損料 | 1 | 日 | 8,000 | 8,000 | L0054 | 見積 |
| 発動発電機運転<br>ｶﾞｿﾘﾝ5kVA | 1 | 日 | 3,604 | 3,604 | S929012-0003<br>単　9 号 | 機－１２ |
| 普通トラック運転<br>2t積 | 1 | 日 | 4,480 | 4,480 | S903219-0001<br>単　10 号 | 機－１９ |
| 送風機<br>軸流式・定風量型 50/60m3/min<br>管きょ更生反転形成工法 | 1 | 日 | 140 | 140 | TG-8117 | R07下水標準 第1巻 P415 |
| ガス検知器<br>携帯式<br>供用日当り換算損料 A地区 | 1 | 供用日 | 528 | 528 | TM11700712 | P2-1-82 |
| 諸　雑　費　(率＋丸め)<br>労務費の５％ | 5 | % | 150,934.5 | 7,543.50 | Z9T00004 | |
| 計 | | | | 175,230 | P0000001 | |
| 単位当たり | | | | 77,880 | P0000002 | |

いわき市





【 第　31 号 施工単価表(J0027) 】

端部処理工 矩形1500角以上 (壁面・床面)　　10　m2 当り

| 名　称 ・ 規　格 | 数　量 | 単位 | 単　価 | 金　額 | 明細単価番号 | 基　準 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 下水道世話役<br>[0.929]<br>【900】 | 1 | 人 | 48,450 | 48,450 | TR0610 | 土木事業単価表 P784<br>月単位の週休2日補正 |
| 土木一般世話役<br>[0.753]<br>【900】 | 1 | 人 | 33,252 | 33,252 | TR0010 | 土木事業単価表 P784<br>月単位の週休2日補正 |
| 特殊作業員<br>[0.780]<br>【900】 | 1.25 | 人 | 31,212 | 39,015 | TR0020 | 土木事業単価表 P783<br>月単位の週休2日補正 |
| 普通作業員<br>[0.842]<br>【900】 | 1.25 | 人 | 24,174 | 30,217.5 | TR0030 | 土木事業単価表 P783<br>月単位の週休2日補正 |
| 発動発電機運転<br>ｶﾞｿﾘﾝ5kVA | 1 | 日 | 3,604 | 3,604 | S929012-0003<br>単　9 号 | 機－１２ |
| 普通トラック運転<br>2t積 | 1 | 日 | 4,480 | 4,480 | S903219-0001<br>単　10 号 | 機－１９ |
| 送風機<br>軸流式・定風量型 50/60m3/min<br>管きょ更生反転形成工法 | 1 | 日 | 140 | 140 | TG-8117 | R07下水標準 第1巻 P415 |
| ガス検知器<br>携帯式<br>供用日当り換算損料 A地区 | 1 | 供用日 | 528 | 528 | TM11700712 | P2-1-82 |
| 諸　雑　費　(率＋丸め)<br>労務費の５％ | 5 | % | 150,934.5 | 7,513.5 | Z9T00004 | |
| 計 | | | | 167,200 | P0000001 | |
| 単位当たり | | | | 16,720 | P0000002 | |
| | | | | | | |

いわき市

【 第　32 号 施工単価表(J0028) 】
端部処理工 矩形1500角以上（ｽﾗﾌﾞ）　　9　m2 当り

| 名　称・規　格 | 数　量 | 単位 | 単　価 | 金　額 | 明細単価番号 | 基　準 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 土木世話役<br>[0.929]<br>【900】 | 1 | 人 | 48,450 | 48,450 | TR0610 | 土木事業単価表 P784<br>月単位の週休2日補正 |
| 土木一般世話役<br>[0.753]<br>【900】 | 1 | 人 | 33,252 | 33,252 | TR0010 | 土木事業単価表 P784<br>月単位の週休2日補正 |
| 特殊作業員<br>[0.780]<br>【900】 | 1.25 | 人 | 31,212 | 39,015 | TR0020 | 土木事業単価表 P783<br>月単位の週休2日補正 |
| 普通作業員<br>[0.842]<br>【900】 | 1.25 | 人 | 24,174 | 30,217.5 | TR0030 | 土木事業単価表 P783<br>月単位の週休2日補正 |
| 発動発電機運転<br>ｶﾞｿﾘﾝ5kVA | 1 | 日 | 3,604 | 3,604 | S929012-0003<br>単　9 号 | 機－１２ |
| 普通トラック運転<br>2t積 | 1 | 日 | 4,480 | 4,480 | S903219-0001<br>単　10 号 | 機－１９ |
| 送風機<br>軸流式・定風量型 50/60m3/min<br>管きょ更生反転形成工法 | 1 | 日 | 140 | 140 | TG-8117 | R07下水標準 第1巻 P415 |
| ガス検知器<br>携帯式<br>供用日当り換算損料 Ａ地区 | 1 | 供用日 | 528 | 528 | TM11700712 | P2-1-82 |
| 諸　経　費　(率＋丸め)<br>労務費の５％ | 5 | % | 150,934.5 | 7,533.50 | Z9T00004 | |
| 計 | | | | 167,220.00 | P0000001 | |
| 単位当たり | | | | 18,580 | P0000002 | |
| | | | | | | |

いわき市





【 第　33 号 施工単価表(J0029) 】
材料費 複合　　1　式 当り

| 名　称・規　格 | 数　量 | 単位 | 単　価 | 金　額 | 明細単価番号 | 基　準 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 主要材料 | 1 | 式 | | 4,738,300 | Y | |
| 吸水防止材<br>ﾅｯｸｽ 5kg/缶 | 4 | 缶 | 25,000 | 100,000 | L0045 | 見積 |
| ジックボード2t<br>900*1800*2 | 34 | 枚 | 44,550 | 1,514,700 | L0046 | 見積 |
| FRPジョイント材<br>80*2040*3 | 40 | 本 | 4,800 | 192,000 | L0048 | 見積 |
| ボンドシリコンコーク<br>330ml/10本 | 12 | 箱 | 22,800 | 273,600 | L0049 | 見積 |
| ジックグラウト<br>25kg/袋 | 312 | 袋 | 8,250 | 2,574,000 | L0050 | 見積 |
| FRPアングル材<br>50*50*2000*3 | 12 | 本 | 7,000 | 84,000 | L0051 | 見積 |
| 付帯工材料 | 1 | 式 | | 266,400 | Y | |
| ラダーステップ（補助資材含む） | 7.2 | m | 37,000 | 266,400 | L0053 | 見積 |
| 副資材 | 1 | 式 | | 710,300 | Y | |
| 諸　経　費　(率＋丸め)<br>副資材（主要材料の15%） | 15 | % | 4,738,300 | 710,300 | Z9T00004 | |
| 計 | | | | 5,715,000 | P0000001 | |

いわき市

【 第 33 号 施工単価表(J0029) 】　　(続　き)

材料費 複合　　1　式 当り

| 名　称 ・ 規　格 | 数　量 | 単位 | 単　価 | 金　額 | 明細単価番号 | 基　準 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 単位当たり | | | | 5,715,000 | P0000002 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

いわき市





【 第 34 号 施工単価表(J0030) 】

事前調査工　　25　m2 当り

| 名　称 ・ 規　格 | 数　量 | 単位 | 単　価 | 金　額 | 明細単価番号 | 基　準 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ﾌﾘｶﾞﾅ世話役<br>[0.929]<br>【900】 | 1 | 人 | 48,450 | 48,450 | TR0010 | 土木事業単価表 P784<br>月単位の週休2日補正 |
| 土木一般世話役<br>[0.753]<br>【900】 | 1 | 人 | 33,252 | 33,252 | TR0010 | 土木事業単価表 P784<br>月単位の週休2日補正 |
| 特殊作業員<br>[0.780]<br>【900】 | 1 | 人 | 31,212 | 31,212 | TR0020 | 土木事業単価表 P783<br>月単位の週休2日補正 |
| 普通作業員<br>[0.842]<br>【900】 | 1 | 人 | 24,174 | 24,174 | TR0030 | 土木事業単価表 P783<br>月単位の週休2日補正 |
| 発動発電機運転<br>ｶﾞｿﾘﾝ5kVA | 1 | 日 | 3,604 | 3,604 | S929012-0003<br>単　9 号 | 機－１２ |
| 普通トラック運転<br>2t積 | 1 | 日 | 4,480 | 4,480 | S903219-0001<br>単　10 号 | 機－１９ |
| 送風機<br>軸流式・定風量型 50/60m3/min<br>管きょ更生反転形成工法 | 1 | 日 | 140 | 140 | TG-8117 | R07下水標準 第1巻 P415 |
| ガス検知器<br>携帯式<br>供用日当り換算損料 A地区 | 1 | 供用日 | 528 | 528 | TM11700712 | P2-1-82 |
| 諸　雑　費　(率＋丸め)<br>労務費の５％ | 5 | % | 137,088 | 6,835 | Z9T00004 | |
| 計 | | | | 152,675 | P0000001 | |
| 単位当たり | | | | 6,107 | P0000002 | |
| | | | | | | |

いわき市

【 第　35 号 施工単価表(J0031) 】

人孔内洗浄工　　80　m2 当り

| 名　称 ・ 規　格 | 数　量 | 単位 | 単　価 | 金　額 | 明細単価番号 | 基　準 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 土木一般世話役<br>[0.753]<br>【900】 | 1 | 人 | 33,252 | 33,252 | TR0010 | 土木事業単価表 P784<br>月単位の週休2日補正 |
| 特殊作業員<br>[0.780]<br>【900】 | 1 | 人 | 31,212 | 31,212 | TR0020 | 土木事業単価表 P783<br>月単位の週休2日補正 |
| 普通作業員<br>[0.842]<br>【900】 | 1 | 人 | 24,174 | 24,174 | TR0030 | 土木事業単価表 P783<br>月単位の週休2日補正 |
| 高圧洗浄車運転工(4t使用) | 1 | 日 | 90,966 | 90,966 | JEG00080-0001<br>J　55 号 | 下水協会 管路施設 P42 |
| 発動発電機運転<br>ｶﾞｿﾘﾝ5kVA | 1 | 日 | 3,604 | 3,604 | S929012-0003<br>単　9 号 | 機－１２ |
| 普通トラック運転<br>2t積 | 1 | 日 | 4,480 | 4,480 | S903219-0001<br>単　10 号 | 機－１９ |
| 給水車運転工(4t使用) | 1 | 日 | 67,572 | 67,572 | JEG00050-0001<br>J　56 号 | 下水協会 管路施設 P35、114 |
| 送風機<br>軸流式･定風量型 50/60m3/min<br>管きょ更生反転形成工法 | 1 | 日 | 140 | 140 | TG-8117 | R07下水標準 第1巻 P415 |
| ガス検知器<br>携帯式<br>供用日当り換算損料 A地区 | 1 | 供用日 | 528 | 528 | TM11700712 | P2-1-82 |
| 諸　雑　費　(率＋丸め)<br>労務費の５％ | 5 | % | 88,638 | 4,392 | Z9T00004 | |
| 計 | | | | 260,320 | P0000001 | |
| 単位当たり | | | | 3,254 | P0000002 | |

いわき市





【 第　36 号 施工単価表(J0032) 】

足掛金物切断工　　40　本 当り

| 名　称 ・ 規　格 | 数　量 | 単位 | 単　価 | 金　額 | 明細単価番号 | 基　準 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 土木一般世話役<br>[0.753]<br>【900】 | 1 | 人 | 33,252 | 33,252 | TR0010 | 土木事業単価表 P784<br>月単位の週休2日補正 |
| 特殊作業員<br>[0.780]<br>【900】 | 1 | 人 | 31,212 | 31,212 | TR0020 | 土木事業単価表 P783<br>月単位の週休2日補正 |
| 普通作業員<br>[0.842]<br>【900】 | 1 | 人 | 24,174 | 24,174 | TR0030 | 土木事業単価表 P783<br>月単位の週休2日補正 |
| 発動発電機運転<br>ｶﾞｿﾘﾝ5kVA | 1 | 日 | 3,604 | 3,604 | S929012-0003<br>単　9 号 | 機－１２ |
| 普通トラック運転<br>2t積 | 1 | 日 | 4,480 | 4,480 | S903219-0001<br>単　10 号 | 機－１９ |
| 送風機<br>軸流式･定風量型 50/60m3/min<br>管きょ更生反転形成工法 | 1 | 日 | 140 | 140 | TG-8117 | R07下水標準 第1巻 P415 |
| ガス検知器<br>携帯式<br>供用日当り換算損料 A地区 | 1 | 供用日 | 528 | 528 | TM11700712 | P2-1-82 |
| 諸　雑　費　(率＋丸め)<br>労務費の５％ | 5 | % | 88,638 | 4,410 | Z9T00004 | |
| 計 | | | | 101,800 | P0000001 | |
| 単位当たり | | | | 2,545 | P0000002 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

いわき市

【 第 37 号 施工単価表(J0033) 】
足掛金物設置工　　20　m 当り

| 名　称・規　格 | 数　量 | 単位 | 単　価 | 金　額 | 明細単価番号 | 基　準 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 下水道世話役<br>[0.929]<br>【900】 | 1 | 人 | 48,450 | 48,450 | TR0610 | 土木事業単価表 P784<br>月単位の週休2日補正 |
| 土木一般世話役<br>[0.753]<br>【900】 | 1 | 人 | 33,252 | 33,252 | TR0010 | 土木事業単価表 P784<br>月単位の週休2日補正 |
| 特殊作業員<br>[0.780]<br>【900】 | 1 | 人 | 31,212 | 31,212 | TR0020 | 土木事業単価表 P783<br>月単位の週休2日補正 |
| 普通作業員<br>[0.842]<br>【900】 | 1 | 人 | 24,174 | 24,174 | TR0030 | 土木事業単価表 P783<br>月単位の週休2日補正 |
| 発動発電機運転<br>ｶﾞｿﾘﾝ5kVA | 1 | 日 | 3,604 | 3,604 | S929012-0003<br>単　9 号 | 機－１２ |
| コア抜料 | 1 | 回 | 600 | 600 | L0055 | 見積 |
| 普通トラック運転<br>2t積 | 1 | 日 | 4,480 | 4,480 | S903219-0001<br>単　10 号 | 機－１９ |
| 送風機<br>軸流式・定風量型 50/60m3/min<br>管きょ更生反転形成工法 | 1 | 日 | 140 | 140 | TG-8117 | R07下水標準 第1巻 P415 |
| ガス検知器<br>携帯式<br>供用日当り換算損料 A地区 | 1 | 供用日 | 528 | 528 | TM11700712 | P2-1-82 |
| 諸　雑　費　(率＋丸め)<br>労務費の５％ | 5 | % | 137,088 | 6,840 | Z9T00004 | |
| 計 | | | | 153,280 | P0000001 | |
| 単位当たり | | | | 7,664 | P0000002 | |

いわき市





【 第 38 号 施工単価表(J0034) 】
人孔内仕上げ工　　100　m2 当り

| 名　称・規　格 | 数　量 | 単位 | 単　価 | 金　額 | 明細単価番号 | 基　準 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 下水道世話役<br>[0.929]<br>【900】 | 1 | 人 | 48,450 | 48,450 | TR0610 | 土木事業単価表 P784<br>月単位の週休2日補正 |
| 土木一般世話役<br>[0.753]<br>【900】 | 1 | 人 | 33,252 | 33,252 | TR0010 | 土木事業単価表 P784<br>月単位の週休2日補正 |
| 特殊作業員<br>[0.780]<br>【900】 | 1 | 人 | 31,212 | 31,212 | TR0020 | 土木事業単価表 P783<br>月単位の週休2日補正 |
| 普通作業員<br>[0.842]<br>【900】 | 1 | 人 | 24,174 | 24,174 | TR0030 | 土木事業単価表 P783<br>月単位の週休2日補正 |
| 発動発電機運転<br>ｶﾞｿﾘﾝ5kVA | 1 | 日 | 3,604 | 3,604 | S929012-0003<br>単　9 号 | 機－１２ |
| 普通トラック運転<br>2t積 | 1 | 日 | 4,480 | 4,480 | S903219-0001<br>単　10 号 | 機－１９ |
| 送風機<br>軸流式・定風量型 50/60m3/min<br>管きょ更生反転形成工法 | 1 | 日 | 140 | 140 | TG-8117 | R07下水標準 第1巻 P415 |
| ガス検知器<br>携帯式<br>供用日当り換算損料 A地区 | 1 | 供用日 | 528 | 528 | TM11700712 | P2-1-82 |
| 諸　雑　費　(率＋丸め)<br>労務費の５％ | 5 | % | 137,088 | 6,760 | Z9T00004 | |
| 計 | | | | 152,600 | P0000001 | |
| 単位当たり | | | | 1,526 | P0000002 | |

いわき市

【 第　39 号 施工単価表(J0035) 】
劣化部除去工　手ハツリ処理 矩形1500角以上（壁面） 10mm以上20mm未満　　11　m2 当り

| 名　称・規　格 | 数　量 | 単位 | 単　価 | 金　額 | 明細単価番号 | 基　準 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 土木一般世話役<br>[0.753]<br>【900】 | 1 | 人 | 33,252 | 33,252 | TH0010 | 土木事業単価表 P784<br>月単位の週休2日補正 |
| はつり工<br>[0.852]<br>【900】 | 1 | 人 | 31,212 | 31,212 | TH0310 | 土木事業単価表 P785<br>月単位の週休2日補正 |
| 普通作業員<br>[0.842]<br>【900】 | 2 | 人 | 24,174 | 48,348 | TH0030 | 土木事業単価表 P783<br>月単位の週休2日補正 |
| 空気圧縮機運転<br>可搬・ｽｸﾘｭｰ･ｴﾝｼﾞﾝ 2.5m3/min<br>超低騒音型・排対型2次 | 1 | 日 | 5,670 | 5,670 | S926012-0001<br>単　11 号 | 機－１２ |
| 高圧洗浄車運転工(4t使用) | 1 | 日 | 90,966 | 90,966 | JEG00080-0001<br>J　55 号 | 下水協会 管路施設 P42 |
| ビット損料 | 1 | 回 | 1,000 | 1,000 | L0056 | 見積 |
| 発動発電機運転<br>ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ5kVA | 1 | 日 | 3,604 | 3,604 | S929012-0003<br>単　9 号 | 機－１２ |
| 普通トラック運転<br>2t積 | 1 | 日 | 4,480 | 4,480 | S903219-0001<br>単　10 号 | 機－１９ |
| 汚水車運転工(4t使用) | 1 | 日 | 67,572 | 67,572 | JEG00050-0001<br>J　56 号 | 下水協会 管路施設 P35、114 |
| 送風機<br>軸流式・定風量型 50/60m3/min<br>管きょ更生反転形成工法 | 1 | 日 | 140 | 140 | TG-8117 | R07下水標準 第1巻 P415 |
| ガス検知器<br>携帯式<br>供用日当り換算損料 A地区 | 1 | 供用日 | 528 | 528 | TM11700712 | P2-1-82 |
| 諸　雑　費　(率＋丸め)<br>労務費の５％ | 5 | % | 112,812 | 5,608.00 | Z9T00004 | |

いわき市





【 第　39 号 施工単価表(J0035) 】　（続　き）
劣化部除去工　手ハツリ処理 矩形1500角以上（壁面） 10mm以上20mm未満　　11　m2 当り

| 名　称・規　格 | 数　量 | 単位 | 単　価 | 金　額 | 明細単価番号 | 基　準 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 計 | | | | 292,380.00 | P0000001 | |
| 単位当たり | | | | 26,580 | P0000002 | |

いわき市

【 第　40 号 施工単価表(J0036) 】
劣化部除去工　手ハツリ処理 矩形1500角以上 (ｽﾗﾌﾞ) 10mm以上20mm未満　　9　m2 当り

| 名　称・規　格 | 数　量 | 単位 | 単　価 | 金　額 | 明細単価番号 | 基　準 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 土木一般世話役<br>[0.753]<br>【900】 | 1 | 人 | 33,252 | 33,252 | TR0010 | 土木事業単価表 P784<br>月単位の週休2日補正 |
| はつり工<br>[0.852]<br>【900】 | 1 | 人 | 31,212 | 31,212 | TR0310 | 土木事業単価表 P785<br>月単位の週休2日補正 |
| 普通作業員<br>[0.842]<br>【900】 | 2 | 人 | 24,174 | 48,348 | TR0030 | 土木事業単価表 P783<br>月単位の週休2日補正 |
| 空気圧縮機運転<br>可搬・ｽｸﾘｭｰｴﾝｼﾞﾝ 2.5m3/min<br>超低騒音型・排対型2次 | 1 | 日 | 5,670 | 5,670 | S926012-0001<br>単　11 号 | 機－１２ |
| 高圧洗浄車運転工(4t使用) | 1 | 日 | 90,966 | 90,966 | JEG00080-0001<br>J　55 号 | 下水協会 管路施設 P42 |
| ピット損料 | 1 | 回 | 1,000 | 1,000 | L0056 | 見積 |
| 発動発電機運転<br>ｶﾞｿﾘﾝ5kVA | 1 | 日 | 3,604 | 3,604 | S929012-0003<br>単　9 号 | 機－１２ |
| 普通トラック運転<br>2t積 | 1 | 日 | 4,480 | 4,480 | S903219-0001<br>単　10 号 | 機－１９ |
| 汚水車運転工(4t使用) | 1 | 日 | 67,572 | 67,572 | JEG00050-0001<br>J　56 号 | 下水協会 管路施設 P35,114 |
| 送風機<br>軸流式・定風量型 50/60m3/min<br>管きょ更生反転形成工法 | 1 | 日 | 140 | 140 | TG-8117 | H07下水標準 第1巻 P415 |
| ガス検知器<br>携帯式<br>供用日当り換算損料 A地区 | 1 | 供用日 | 528 | 528 | TM11700712 | P2-1-82 |
| 諸　雑　費　(率＋丸め)<br>労務費の５％ | 5 | % | 112,812 | 5,638.00 | Z9T00004 | |

いわき市





【 第　40 号 施工単価表(J0036) 】　　(続　き)
劣化部除去工　手ハツリ処理 矩形1500角以上 (ｽﾗﾌﾞ) 10mm以上20mm未満　　9　m2 当り

| 名　称・規　格 | 数　量 | 単位 | 単　価 | 金　額 | 明細単価番号 | 基　準 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 計 | | | | 292,410.00 | P0000001 | |
| 単位当たり | | | | 32,490 | P0000002 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

いわき市

【 第　41 号 施工単価表(J0037) 】
ジックボード設置工 円形1号　　3.05　m2 当り

| 名　称　・　規　格 | 数　量 | 単位 | 単　価 | 金　額 | 明細単価番号 | 基　準 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 一般世話役<br>[0.929]<br>【900】 | 1 | 人 | 48,450 | 48,450 | TR0610 | 土木事業単価表 P784<br>月単位の週休2日補正 |
| 土木一般世話役<br>[0.753]<br>【900】 | 1 | 人 | 33,252 | 33,252 | TR0010 | 土木事業単価表 P784<br>月単位の週休2日補正 |
| 特殊作業員<br>[0.780]<br>【900】 | 1 | 人 | 31,212 | 31,212 | TR0020 | 土木事業単価表 P783<br>月単位の週休2日補正 |
| 普通作業員<br>[0.842]<br>【900】 | 1 | 人 | 24,174 | 24,174 | TR0030 | 土木事業単価表 P783<br>月単位の週休2日補正 |
| 発動発電機運転<br>ｶﾞｿﾘﾝ5kVA | 1 | 日 | 3,604 | 3,604 | S929012-0003<br>単　9 号 | 機－１２ |
| 普通トラック運転<br>2t積 | 1 | 日 | 4,480 | 4,480 | S903219-0001<br>単　10 号 | 機－１９ |
| 送風機<br>軸流式・定風量型 50/60m3/min<br>管きょ更生反転形成工法 | 1 | 日 | 140 | 140 | TG-8117 | R07下水標準 第1巻 P415 |
| ガス検知器<br>携帯式<br>供用日当り換算損料 A地区 | 1 | 供用日 | 528 | 528 | TM11700712 | P2-1-82 |
| 雑　雑　費　（率＋丸め）<br>労務費の５％ | 5 | % | 137,088 | 6,843.00 | Z9T00004 | |
| 計 | | | | 152,683 | P0000001 | |
| 単位当たり | | | | 50,060 | P0000002 | |
| | | | | | | |

いわき市





【 第　42 号 施工単価表(J0038) 】
グラウト充てん工 円形1号　30mm以上50mm未満　　1.55　m 当り

| 名　称　・　規　格 | 数　量 | 単位 | 単　価 | 金　額 | 明細単価番号 | 基　準 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 一般世話役<br>[0.929]<br>【900】 | 1 | 人 | 48,450 | 48,450 | TR0610 | 土木事業単価表 P784<br>月単位の週休2日補正 |
| 土木一般世話役<br>[0.753]<br>【900】 | 1 | 人 | 33,252 | 33,252 | TR0010 | 土木事業単価表 P784<br>月単位の週休2日補正 |
| 特殊作業員<br>[0.780]<br>【900】 | 1 | 人 | 31,212 | 31,212 | TR0020 | 土木事業単価表 P783<br>月単位の週休2日補正 |
| 普通作業員<br>[0.842]<br>【900】 | 1 | 人 | 24,174 | 24,174 | TR0030 | 土木事業単価表 P783<br>月単位の週休2日補正 |
| 注入ポンプ100V損料 | 1 | 日 | 8,000 | 8,000 | L0054 | 見積 |
| 発動発電機運転<br>ｶﾞｿﾘﾝ5kVA | 1 | 日 | 3,604 | 3,604 | S929012-0003<br>単　9 号 | 機－１２ |
| 普通トラック運転<br>2t積 | 1 | 日 | 4,480 | 4,480 | S903219-0001<br>単　10 号 | 機－１９ |
| 送風機<br>軸流式・定風量型 50/60m3/min<br>管きょ更生反転形成工法 | 1 | 日 | 140 | 140 | TG-8117 | R07下水標準 第1巻 P415 |
| ガス検知器<br>携帯式<br>供用日当り換算損料 A地区 | 1 | 供用日 | 528 | 528 | TM11700712 | P2-1-82 |
| 雑　雑　費　（率＋丸め）<br>労務費の５％ | 5 | % | 137,088 | 6,740.00 | Z9T00004 | |
| 計 | | | | 160,580.00 | P0000001 | |
| 単位当たり | | | | 103,600 | P0000002 | |

いわき市

【 第　43 号 施工単価表(J0039) 】
端部処理工 円形１号　　8　m2 当り

| 名　称 ・ 規　格 | 数　量 | 単位 | 単　価 | 金　額 | 明細単価番号 | 基　準 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 下水世話役<br>[0.929]<br>【900】 | 1 | 人 | 48,450 | 48,450 | TR0610 | 土木事業単価表 P784<br>月単位の週休2日補正 |
| 土木一般世話役<br>[0.753]<br>【900】 | 1 | 人 | 33,252 | 33,252 | TR0010 | 土木事業単価表 P784<br>月単位の週休2日補正 |
| 特殊作業員<br>[0.780]<br>【900】 | 1 | 人 | 31,212 | 31,212 | TR0020 | 土木事業単価表 P783<br>月単位の週休2日補正 |
| 普通作業員<br>[0.842]<br>【900】 | 1 | 人 | 24,174 | 24,174 | TR0030 | 土木事業単価表 P783<br>月単位の週休2日補正 |
| 発動発電機運転<br>ｶﾞｿﾘﾝ5kVA | 1 | 日 | 3,604 | 3,604 | S929012-0003<br>単　9 号 | 機－１２ |
| 普通トラック運転<br>2t積 | 1 | 日 | 4,480 | 4,480 | S903219-0001<br>単　10 号 | 機－１９ |
| 送風機<br>軸流式・定風量型 50/60m3/min<br>管きょ更生反転形成工法 | 1 | 日 | 140 | 140 | TG-8117 | R07下水標準 第1巻 P415 |
| ガス検知器<br>携帯式<br>供用日当り損料 A地区 | 1 | 供用日 | 528 | 528 | TM11700712 | P2-1-82 |
| 諸　雑　費　(率＋丸め)<br>労務費の５％ | 5 | % | 137,088 | 6,800 | Z9T00004 | |
| 計 | | | | 152,640 | P0000001 | |
| 単位当たり | | | | 19,080 | P0000002 | |
| | | | | | | |

いわき市





【 第　44 号 施工単価表(J0040) 】
材料費 自立　　1　式 当り

| 名　称 ・ 規　格 | 数　量 | 単位 | 単　価 | 金　額 | 明細単価番号 | 基　準 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 主要材料 | 1 | 式 | | 1,272,800 | Y | |
| ジックボード3t<br>900*1800*3 | 8 | 枚 | 56,700 | 453,600 | L0047 | 見積 |
| FRPジョイント材<br>80*2040*3 | 10 | 本 | 4,800 | 48,000 | L0048 | 見積 |
| ジックグラウト<br>25kg/袋 | 40 | 袋 | 8,250 | 330,000 | L0050 | 見積 |
| ボンドシリコンコーク<br>330ml/10本 | 4 | 箱 | 22,800 | 91,200 | L0049 | 見積 |
| ジックグリッド<br>1250*2000*0.8 | 7 | 枚 | 50,000 | 350,000 | L0052 | 見積 |
| 副資材 | 1 | 式 | | 190,200 | Y | |
| 諸　雑　費　(率＋丸め)<br>副資材（主要材料の15%） | 15 | % | 1,272,800 | 190,200 | Z9T00004 | |
| 計 | | | | 1,463,000 | P0000001 | |
| 単位当たり | | | | 1,463,000 | P0000002 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

いわき市

【 第　45 号 施工単価表(J0041) 】
事前調査工 円形1号

30　m2 当り

| 名　称 ・ 規　格 | 数　量 | 単位 | 単　価 | 金　額 | 明細単価番号 | 基　準 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 土木一般世話役<br>[0.929]<br>【900】 | 1 | 人 | 48,450 | 48,450 | TR0610 | 土木事業単価表 P784<br>月単位の週休2日補正 |
| 土木一般世話役<br>[0.753]<br>【900】 | 1 | 人 | 33,252 | 33,252 | TR0010 | 土木事業単価表 P784<br>月単位の週休2日補正 |
| 特殊作業員<br>[0.780]<br>【900】 | 1 | 人 | 31,212 | 31,212 | TR0020 | 土木事業単価表 P783<br>月単位の週休2日補正 |
| 普通作業員<br>[0.842]<br>【900】 | 1 | 人 | 24,174 | 24,174 | TR0030 | 土木事業単価表 P783<br>月単位の週休2日補正 |
| 発動発電機運転<br>ｶﾞｿﾘﾝ5kVA | 1 | 日 | 3,604 | 3,604 | S929012-0003<br>単　9 号 | 機－１２ |
| 普通トラック運転<br>2t積 | 1 | 日 | 4,480 | 4,480 | S903219-0001<br>単　10 号 | 機－１９ |
| 送風機<br>軸流式・定風量型 50/60m3/min<br>管きょ更生反転形成工法 | 1 | 日 | 140 | 140 | TG-8117 | R07下水標準 第1巻 P415 |
| ガス検知器<br>携帯式<br>供用日当り換算損料 A地区 | 1 | 供用日 | 528 | 528 | TM11700712 | P2-1-82 |
| 諸　雑　費　(率＋丸め)<br>労務費の５％ | 5 | % | 137,088 | 6,830 | Z9T00004 | |
| 計 | | | | 152,670 | P0000001 | |
| 単位当たり | | | | 5,089 | P0000002 | |
| | | | | | | |

いわき市





【 第　46 号 施工単価表(J0042) 】
人孔内洗浄工 円形1号

80　m2 当り

| 名　称 ・ 規　格 | 数　量 | 単位 | 単　価 | 金　額 | 明細単価番号 | 基　準 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 土木一般世話役<br>[0.753]<br>【900】 | 1 | 人 | 33,252 | 33,252 | TR0010 | 土木事業単価表 P784<br>月単位の週休2日補正 |
| 特殊作業員<br>[0.780]<br>【900】 | 1 | 人 | 31,212 | 31,212 | TR0020 | 土木事業単価表 P783<br>月単位の週休2日補正 |
| 普通作業員<br>[0.842]<br>【900】 | 1 | 人 | 24,174 | 24,174 | TR0030 | 土木事業単価表 P783<br>月単位の週休2日補正 |
| 高圧洗浄車運転工(4t使用) | 1 | 日 | 90,966 | 90,966 | JEG00080-0001<br>J　55 号 | 下水協会 管路施設 P42 |
| 発動発電機運転<br>ｶﾞｿﾘﾝ5kVA | 1 | 日 | 3,604 | 3,604 | S929012-0003<br>単　9 号 | 機－１２ |
| 普通トラック運転<br>2t積 | 1 | 日 | 4,480 | 4,480 | S903219-0001<br>単　10 号 | 機－１９ |
| 給水車運転工(4t使用) | 1 | 日 | 67,572 | 67,572 | JEG00050-0001<br>J　56 号 | 下水協会 管路施設 P35,114 |
| 送風機<br>軸流式・定風量型 50/60m3/min<br>管きょ更生反転形成工法 | 1 | 日 | 140 | 140 | TG-8117 | R07下水標準 第1巻 P415 |
| ガス検知器<br>携帯式<br>供用日当り換算損料 A地区 | 1 | 供用日 | 528 | 528 | TM11700712 | P2-1-82 |
| 諸　雑　費　(率＋丸め)<br>労務費の５％ | 5 | % | 88,638 | 4,392 | Z9T00004 | |
| 計 | | | | 260,320 | P0000001 | |
| 単位当たり | | | | 3,254 | P0000002 | |

いわき市

【 第　47 号 施工単価表(J0043) 】
人孔内仕上げ工 円形１号　　100　m2 当り

| 名　称・規　格 | 数　量 | 単位 | 単　価 | 金　額 | 明細単価番号 | 基　準 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 下水道世話役<br>[0.929]<br>【900】 | 1 | 人 | 48,450 | 48,450 | TR0610 | 土木事業単価表 P784<br>月単位の週休2日補正 |
| 土木一般世話役<br>[0.753]<br>【900】 | 1 | 人 | 33,252 | 33,252 | TR0010 | 土木事業単価表 P784<br>月単位の週休2日補正 |
| 特殊作業員<br>[0.780]<br>【900】 | 1 | 人 | 31,212 | 31,212 | TR0020 | 土木事業単価表 P783<br>月単位の週休2日補正 |
| 普通作業員<br>[0.842]<br>【900】 | 1 | 人 | 24,174 | 24,174 | TR0030 | 土木事業単価表 P783<br>月単位の週休2日補正 |
| 発動発電機運転<br>ｶﾞｿﾘﾝ5kVA | 1 | 日 | 3,604 | 3,604 | S929012-0003<br>単　9 号 | 機－１２ |
| 普通トラック運転<br>2t積 | 1 | 日 | 4,480 | 4,480 | S903219-0001<br>単　10 号 | 機－１９ |
| 送風機<br>軸流式・定風量型 50/60m3/min<br>管きょ更生反転形成工法 | 1 | 日 | 140 | 140 | TG-8117 | R07下水標準 第1巻 P415 |
| ガス検知器<br>携帯式<br>供用日当り換算損料 Ａ地区 | 1 | 供用日 | 528 | 528 | TM11700712 | P2-1-82 |
| 諸　雑　費　(率＋丸め)<br>労務費の５％ | 5 | % | 137,088 | 6,760 | Z9T00004 | |
| 計 | | | | 152,600 | P0000001 | |
| 単位当たり | | | | 1,526 | P0000002 | |
| | | | | | | |

いわき市





【 第　48 号 施工単価表(J0044) 】
ジッタグリッド設置工 円形１号　１枚　　17.5　m2 当り

| 名　称・規　格 | 数　量 | 単位 | 単　価 | 金　額 | 明細単価番号 | 基　準 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 下水道世話役<br>[0.929]<br>【900】 | 1 | 人 | 48,450 | 48,450 | TR0610 | 土木事業単価表 P784<br>月単位の週休2日補正 |
| 土木一般世話役<br>[0.753]<br>【900】 | 1 | 人 | 33,252 | 33,252 | TR0010 | 土木事業単価表 P784<br>月単位の週休2日補正 |
| 特殊作業員<br>[0.780]<br>【900】 | 1 | 人 | 31,212 | 31,212 | TR0020 | 土木事業単価表 P783<br>月単位の週休2日補正 |
| 普通作業員<br>[0.842]<br>【900】 | 1 | 人 | 24,174 | 24,174 | TR0030 | 土木事業単価表 P783<br>月単位の週休2日補正 |
| 発動発電機運転<br>ｶﾞｿﾘﾝ5kVA | 1 | 日 | 3,604 | 3,604 | S929012-0003<br>単　9 号 | 機－１２ |
| 普通トラック運転<br>2t積 | 1 | 日 | 4,480 | 4,480 | S903219-0001<br>単　10 号 | 機－１９ |
| 送風機<br>軸流式・定風量型 50/60m3/min<br>管きょ更生反転形成工法 | 1 | 日 | 140 | 140 | TG-8117 | R07下水標準 第1巻 P415 |
| ガス検知器<br>携帯式<br>供用日当り換算損料 Ａ地区 | 1 | 供用日 | 528 | 528 | TM11700712 | P2-1-82 |
| 諸　雑　費　(率＋丸め)<br>労務費の５％ | 5 | % | 137,088 | 6,847.5 | Z9T00004 | |
| 計 | | | | 152,687.5 | P0000001 | |
| 単位当たり | | | | 8,725 | P0000002 | |
| | | | | | | |

いわき市

【 第　49 号 施工単価表(J0045) 】
ジッタグリッド設置工 円形１号　２枚　　15　m2 当り

| 名　称・規　格 | 数　量 | 単位 | 単　価 | 金　額 | 明細単価番号 | 基　準 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 土木世話役<br>[0.929]<br>【900】 | 1 | 人 | 48,450 | 48,450 | TB0610 | 土木事業単価表 P784<br>月単位の週休2日補正 |
| 土木一般世話役<br>[0.753]<br>【900】 | 1 | 人 | 33,252 | 33,252 | TB0010 | 土木事業単価表 P784<br>月単位の週休2日補正 |
| 特殊作業員<br>[0.780]<br>【900】 | 1 | 人 | 31,212 | 31,212 | TB0020 | 土木事業単価表 P783<br>月単位の週休2日補正 |
| 普通作業員<br>[0.842]<br>【900】 | 1 | 人 | 24,174 | 24,174 | TB0030 | 土木事業単価表 P783<br>月単位の週休2日補正 |
| 発動発電機運転<br>ｶﾞｿﾘﾝ5kVA | 1 | 日 | 3,604 | 3,604 | S929012-0003<br>単　9 号 | 機－１２ |
| 普通トラック運転<br>2t積 | 1 | 日 | 4,480 | 4,480 | S903219-0001<br>単　10 号 | 機－１９ |
| 送風機<br>軸流式・定風量型 50/60m3/min<br>管きょ更生反転形成工法 | 1 | 日 | 140 | 140 | TG-8117 | R07下水標準 第1巻 P415 |
| ガス検知器<br>携帯式<br>供用日当り換算損料 A地区 | 1 | 供用日 | 528 | 528 | TM11700712 | P2-1-82 |
| 雑　費　(率＋丸め)<br>労務費の５％ | 5 | % | 137,088 | 6,710.00 | Z9T00004 | |
| 計 | | | | 152,550.00 | P0000001 | |
| 単位当たり | | | | 10,170 | P0000002 | |
| | | | | | | |

いわき市





【 第　50 号 施工単価表(JDX00040-0001) 】
吸引車清掃工(強力吸引車8t使用) 内径1500mm 土砂深率5%　　363　m 当り
(下水協会 管路施設 P41　　,　　)

| 名　称・規　格 | 数　量 | 単位 | 単　価 | 金　額 | 明細単価番号 | 基　準 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 強力吸引車運転工(8t使用) | 1 | 日 | 252,630 | 252,630 | JEG00060-0001<br>J　57 号 | 下水協会 管路施設 P42 |
| 高圧洗浄車運転工(4t使用) | 1 | 日 | 90,966 | 90,966 | JEG00080-0001<br>J　55 号 | 下水協会 管路施設 P42 |
| 計 | | | | 343,596 | P0000001 | |
| 単位当たり | | | | 946.54 | P0000002 | |
| [条件]<br>[A] = 7　内径(管径) 1500mm<br>[C] = 0.000　%　標準作業量補正率<br>[E] = 1　高圧洗浄車運転工の有無 高圧洗浄車運転工有り | | | [B] = 1　土砂深率 5%<br>[D] = 2　洗浄水計上区分 計上しない<br>[SG] = 0.000　m　作業量 | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

いわき市

【 第　51 号 施工単価表(JDG00040-0002) 】
吸引車清掃工(強力吸引車8t使用) 内径1650mm 土砂深率5%　　300　m 当り
(下水協会 管路施設 P41　,　)

| 名　称 ・ 規　格 | 数　量 | 単位 | 単　価 | 金　額 | 明細単価番号 | 基　準 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 強力吸引車運転工(8t使用) | 1 | 日 | 252,630 | 252,630 | JEG00060-0001<br>J　57 号 | 下水協会 管路施設 P42 |
| 高圧洗浄車運転工(4t使用) | 1 | 日 | 90,966 | 90,966 | JEG00080-0001<br>J　55 号 | 下水協会 管路施設 P42 |
| 計 | | | | 343,596 | P0000001 | |
| 単位当たり | | | | 1,145.32 | P0000002 | |
| [条件]<br>[A] = 8　内径(管径) 1650mm<br>[C] = 0.000　%　標準作業量補正率<br>[E] = 1　高圧洗浄車運転工の有無 高圧洗浄車運転工有り | | | [B] = 1　土砂深率 5%<br>[D] = 2　洗浄水計上区分 計上しない<br>[SG] = 0.000　m　作業量 | | | |

いわき市





【 第　52 号 施工単価表(JDG21410-0001) 】
吸引車運搬工(強力:8t使用) DID区間率70%以上 昼間運搬　　1　m3 当り
(運搬距離4km　,　) (下水協会 管路施設 P61　,　)

| 名　称 ・ 規　格 | 数　量 | 単位 | 単　価 | 金　額 | 明細単価番号 | 基　準 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 力吸引車運転工(8t車使用) | 0.3 | 時間 | 21,059.68 | 6,317.9 | JEG21410-0001<br>J　58 号 | 下水協会 管路施設 P62,63 |
| 計 | | | | 6,317.9 | P0000001 | |
| 単位当たり | | | | 6,317.9 | P0000002 | |
| [条件]<br>[A] = 2　吸引車規格 強力吸引車210kW 8t<br>[C] = 2　運搬距離 4km | | | [B] = 1　DID区間 DID区間率70%以上<br>[D] = 2　処分費計上区分 計上しない | | | |

いわき市

【 第　53 号 施工単価表(JEG00210-0001) 】
ライトバン(1500cc)運転工　　1　日当り
(下水協会 管路施設 P86,97,108 ,　　)

| 名　称 ・ 規　格 | 数　量 | 単位 | 単　価 | 金　額 | 明細単価番号 | 基　準 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ﾚｷﾞｭﾗｰｶﾞｿﾘﾝ<br>ｽﾀﾝﾄﾞ<br>【910】 | 7.8 | L | 159 | 1,240.2 | TT0240 | 土木事業単価表 P247 |
| ライトバン ガソリンエンジン二輪駆動<br>定員5名 1.5L<br>供用日当り換算損料 A地区 | 1 | 供用日 | 1,650 | 1,650 | TM12004212 | P2-1-96 |
| 計 | | | | 2,890.2 | P0000001 | |
| 単位当たり | | | | 2,890.2 | P0000002 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

いわき市





【 第　54 号 施工単価表(JG01009-0001) 】
給水車運転 4t　　1　日当り
(機－19 ,　　)

| 名　称 ・ 規　格 | 数　量 | 単位 | 単　価 | 金　額 | 明細単価番号 | 基　準 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 運転手(一般)<br>[0.813]<br>【900】 | 1 | 人 | 26,316 | 26,316 | TR0130 | 土木事業単価表 P783<br>月単位の週休2日補正 |
| 軽油<br>ﾐﾆｴﾝｼﾞﾝ(ﾊﾟﾜｰ&給油)<br>【910】 | 27 | L | 150 | 4,050 | TT0250 | 土木事業単価表 P247 |
| 給水車　損料<br>132kW 4t 容量4000 l | 1.6 | 供用日 | 14,728 | 23,564.8 | L0035 | 積算資料推進P313 |
| 諸 雑 費　(丸め) | 1 | 式 | | 9.2 | Z3T00004 | |
| 計 | | | | 53,940 | P0000001 | |
| 単位当たり | | | | 53,940 | P0000002 | |
| [条件]<br>[A] = 1　給水車規格 4 t<br>[C] = 27.000　l　1日当り燃料消費量 | | | [B] = 1.000　人　1日当り労務数量<br>[D] = 1.600　供用日　1日当り損料供用日 | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

いわき市

【 第　55 号 施工単価表(JEG00090-0001) 】
高圧洗浄車運転工(4t使用)　　1　日当り
(下水協会 管路施設 P42　,　)

| 名　称・規　格 | 数　量 | 単位 | 単　価 | 金　額 | 明細単価番号 | 基　準 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 軽油<br>ﾐﾆｰﾀｰ(ﾊｲｵｰﾀ給油)<br>【910】 | 39 | L | 150 | 5,850 | TT0250 | 土木事業単価表 P347 |
| 運転手(特殊)<br>[0.788]<br>【900】 | 1 | 人 | 30,804 | 30,804 | TR0120 | 土木事業単価表 P783<br>月単位の週休2日補正 |
| 高圧洗浄車　損料<br>4 t　143kW～154kW | 6 | 時間 | 9,052 | 54,312 | L0036 | 積算資料推進P313 |
| 計 | | | | 90,966 | P0000001 | |
| 単位当たり | | | | 90,966 | P0000002 | |
| [計算式]<br>(R01)=1.0 特殊運転手数量<br>1=1.0 | | | | | | |

いわき市





【 第　56 号 施工単価表(JEG00050-0001) 】
給水車運転工(4t使用)　　1　日当り
(下水協会 管路施設 P35,114　,　)

| 名　称・規　格 | 数　量 | 単位 | 単　価 | 金　額 | 明細単価番号 | 基　準 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 軽油<br>ﾐﾆｰﾀｰ(ﾊｲｵｰﾀ給油)<br>【910】 | 34.8 | L | 150 | 5,220 | TT0250 | 土木事業単価表 P247 |
| 運転手(一般)<br>[0.815]<br>【900】 | 1 | 人 | 26,316 | 26,316 | TR0130 | 土木事業単価表 P783<br>月単位の週休2日補正 |
| 給水車　損料<br>132kW 4t 容量4000 l | 6 | 時間 | 6,006 | 36,036 | L0034 | 積算資料推進P313 |
| 計 | | | | 67,572 | P0000001 | |
| 単位当たり | | | | 67,572 | P0000002 | |
| [計算式]<br>(R02)=1.0 一般運転手数量<br>1=1.0 | | | | | | |

いわき市

【 第　57 号 施工単価表(JEG00060-0001) 】
強力吸引車運転工(8t使用)　　1　日 当り
(下水協会 管路施設 P42　,　)

| 名　称 ・ 規　格 | 数　量 | 単位 | 単　価 | 金　額 | 明細単価番号 | 基　準 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 軽油<br>ﾆｭｰﾄﾞ(ﾊﾞｲｵ)給油)<br>【910】 | 66 | L | 150 | 9,900 | TT0250 | 土木事業単価表 P247 |
| 清掃技師<br>[0.753]<br>一般世話役 【900】 | 1 | 人 | 33,252 | 33,252 | TR0010 | 土木事業単価表 P784<br>月単位の週休2日補正 |
| 清掃作業員<br>[0.780]<br>特殊作業員 【900】 | 3 | 人 | 31,212 | 93,636 | TR0020 | 土木事業単価表 P783<br>月単位の週休2日補正 |
| 運転手(特殊)<br>[0.788]<br>【900】 | 1 | 人 | 30,804 | 30,804 | TR0120 | 土木事業単価表 P783<br>月単位の週休2日補正 |
| 強力吸引車　損料<br>210kW 8t 最大風圧20～26m3 | 6 | 時間 | 14,173 | 85,038 | L0037 | 積算資料掲載P313 |
| 計 | | | | 252,630 | P0000001 | |
| 単位当たり | | | | 252,630 | P0000002 | |
| [計算式]<br>(R11)=1.0 清掃技師数量<br>1=1.0<br>(R12)=3.0 清掃作業員数量<br>3=3.0<br>(R01)=1.0 特殊運転手数量<br>1=1.0 | | | | | | |

いわき市





【 第　58 号 施工単価表(JEG21410-0001) 】
強力吸引車運転工(8t車使用)　　1　時間 当り
(下水協会 管路施設 P62,63　,　)

| 名　称 ・ 規　格 | 数　量 | 単位 | 単　価 | 金　額 | 明細単価番号 | 基　準 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 軽油<br>ﾆｭｰﾄﾞ(ﾊﾞｲｵ)給油)<br>【910】 | 11 | L | 150 | 1,650 | TT0250 | 土木事業単価表 P247 |
| 運転手(特殊)<br>[0.788]<br>【900】 | 0.17 | 人 | 30,804 | 5,236.68 | TR0120 | 土木事業単価表 P783<br>月単位の週休2日補正 |
| 強力吸引車　損料<br>210kW 8t 最大風圧20～26m3 | 1 | 時間 | 14,173 | 14,173 | L0037 | 積算資料掲載P313 |
| 計 | | | | 21,059.68 | P0000001 | |
| 単位当たり | | | | 21,059.68 | P0000002 | |
| [条件]<br>[A] = 2　吸引車規格 強力吸引車210kW 8t | | | | | | |

いわき市

【 第　1 号 施工パッケージ(SP227010-0001) 】
殻運搬 ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし　機械積込　　1　m3 当り
(5.7km以下 DID区間有　,ﾀｲﾔ損耗費(良好)含む　) (Ⅱ-2-25-1　,　) 1,626.00円

| 名　称・規　格 | 金額構成比(%) | 金　額 | 構成比(%) | 基準地区単価 | 積算地区単価 | 明細単価番号 | 基　準 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 【機械】 | | | 40.77 | | | | |
| ダンプトラック<br>ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ 10ｔ積級<br>供用日当り換算損料 A地区 | 38.290 | 622.6 | 40.77 | 20,847 | 20,847 | TM103000521 | P2-1-22 |
| 【労務】 | | | 44.82 | | | | |
| 運転手(一般)<br>[0.813]<br>【900】 | 46.937 | 763.2 | 44.82 | 23,600 | 26,316 | TR0130 | 土木事業単価表 P783<br>月単位の週休2日補正 |
| 【材料】 | | | 14.41 | | | | |
| 軽油<br>ﾐﾆｰﾗｰ(ﾊﾞﾙｸ給油)<br>【910】 | 14.711 | 239.2 | 14.41 | 138 | 150 | TT0250 | 土木事業単価表 P247 |
| 【端数調整】 | 0.062 | 1 | | | | | |
| [計算式]<br>(At002)=FUNC_KIKAI((At001),0) 損料 | | | | | | | |
| 20,100=FUNC_KIKAI(TM103000521,0) | | | | | | | |
| (At004)=FUNC_TANKA((At003)) ﾀｲﾔ損耗費(10t良好)単価 | | | | | | | |
| 747=FUNC_TANKA(TFM0404) | | | | | | | |
| (At005)=(At002)＋(At004) 割増後損料 | | | | | | | |
| 20,847=20100＋747 | | | | | | | |
| [積算単価計算式] | | | | | | | |
| 積算単価(P') ＝ 1,527.2 × { | | | | | | | |
| (40.77／100×20,847／20,847)×40.77／40.77 | | | | | | | |
| ＋(44.82／100×26,316／23,600)×44.82／44.82 | | | | | | | |
| ＋(14.41／100×150／138)×14.41／14.41 | | | | | | | |





【 第　1 号 施工パッケージ(SP227010-0001) 】　(続　き)
殻運搬 ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし　機械積込　　1　m3 当り
(5.7km以下 DID区間有　,ﾀｲﾔ損耗費(良好)含む　) (Ⅱ-2-25-1　,　) 1,626.00円

| 名　称・規　格 | 金額構成比(%) | 金　額 | 構成比(%) | 基準地区単価 | 積算地区単価 | 明細単価番号 | 基　準 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (100－40.77－44.82－14.41)／100) ＝ 1,626.00 | | | | | | | |
| [条件] | | | | | | | |
| [J1] = 1　殻発生作業 ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし | | | [J2] = 1 | 積込工法区分 機械積込 | | | |
| [J3] = 2　DID区間の有無 DID区間有 | | | [JE] = 3 | 運搬距離 5.7km以下 | | | |
| [JJ] = 1　費用の内訳 全ての費用 | | | | | | | |

# ローカルマスター一覧表

| 名　称　・　規　格 | 数　量 | 単位 | 単　価 | 金　額 | 明細単価番号 | 基　準 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| プロファイル<br>７９ＳＷ　内巻 | | m | 3,790 | | L0001 | 特調 |
| プロファイル<br>８０ＳＷ　内巻 | | m | 2,930 | | L0002 | 特調 |
| 支保材損料<br>φ1650　使用最大（BK8） | | セット | 12,445 | | L0003 | 見積 |
| 支保材損料<br>φ1500　使用最大（BK7） | | セット | 7,530 | | L0004 | 見積 |
| 製管機　時間当り器具損料<br>L型 | | 時間 | 18,100 | | L0005 | 見積 |
| 製管機　供用日当り器具損料<br>L型 | | 日 | 45,600 | | L0006 | 見積 |
| 油圧ユニット　時間当り器具損料<br>7.5kW | | 時間 | 7,740 | | L0007 | 見積 |
| 油圧ユニット　供用日当り器具損料<br>7.5kW | | 日 | 19,500 | | L0008 | 見積 |
| 汽ビ溶接機　損料 | | 日 | 754 | | L0009 | 見積 |
| 裏込材<br>21A | | m3 | 273,000 | | L0010 | 特調 |
| 裏込材<br>35A | | m3 | 298,000 | | L0011 | 特調 |
| 自動注入装置　損料<br>21A | | 日 | 123,000 | | L0012 | 見積 |

いわき市





# ローカルマスター一覧表

| 名　称　・　規　格 | 数　量 | 単位 | 単　価 | 金　額 | 明細単価番号 | 基　準 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自動注入装置　損料<br>35A | | 日 | 165,000 | | L0013 | 見積 |
| 塩ビパイプ<br>VU　φ50（４ｍ） | | 本 | 1,100 | | L0014 | 建物P689、積資P814 |
| 塩ビバルブソケット<br>φ50 | | ケ | 215 | | L0015 | 積資P818 |
| 塩ビボールバルブ<br>φ50 | | ケ | 15,650 | | L0016 | 見積 |
| 塩ビパイプ<br>VP　φ13（４ｍ） | | 本 | 467 | | L0017 | 建物P689、積資P814 |
| 塩ビエルボ<br>φ13 | | ケ | 32 | | L0018 | 積資P819 |
| 塩ビボールバルブ<br>φ13 | | ケ | 2,390 | | L0019 | 見積 |
| 注入ホース<br>φ50*20m | | 本 | 160,000 | | L0020 | 見積 |
| ゲージプロテクター | | ケ | 20,500 | | L0021 | 見積 |
| 圧力計<br>φ100　1.6級　0.1MPa | | ケ | 3,360 | | L0022 | 積資P854 |
| カムロック<br>φ50（ｵｽ・ﾒｽ） | | 組 | 8,060 | | L0023 | 見積 |
| T字管<br>径違いｻｰﾋﾞｽ管通品　φ50 | | ケ | 1,320 | | L0024 | 建物P666、積資P783 |

いわき市

# ローカルマスター一覧表

| 名　称　・　規　格 | 数　量 | 単位 | 単　価 | 金　額 | 明細単価番号 | 基　準 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ニップル<br>φ50 | | ヶ | 494 | | L0025 | 建物P668、積資P785 |
| 鋼管パイプ<br>φ50 | | 本・日 | 67 | | L0026 | 見積 |
| ビクトリックジョイント<br>φ50 | | 本・日 | 24 | | L0027 | 見積 |
| 塩ビパイプ<br>VPφ40（4m） | | 本 | 1,680 | | L0028 | 建物P689、積資P814 |
| 塩ビボールバルブ<br>φ40 | | ヶ | 12,000 | | L0029 | 見積 |
| 内部注入口 | | ヶ | 4,700 | | L0030 | 見積 |
| T字管<br>ﾁｰｽﾞ φ50 | | ヶ | 932 | | L0031 | 建物P666、積資P783 |
| 粘土（ベントナイト）<br>俸名 | | t | 50,000 | | L0032 | 建物P377、積資P535 |
| ﾝ水セメント | | kg | 525 | | L0033 | 建物P377、積資P536 |
| 給水車　損料<br>132kW 4t 容量4000ｌ | | 時間 | 6,006 | | L0034 | 積算資料推進P313 |
| 給水車　損料<br>132kW 4t 容量4000ｌ | | 供用日 | 14,728 | | L0035 | 積算資料推進P313 |
| 高圧洗浄車　損料<br>4ｔ　143kW～154kW | | 時間 | 9,052 | | L0036 | 積算資料推進P313 |

いわき市





# ローカルマスター一覧表

| 名　称　・　規　格 | 数　量 | 単位 | 単　価 | 金　額 | 明細単価番号 | 基　準 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ｳ力吸引車　損料<br>210kW 8t 最大風圧20～26m3 | | 時間 | 14,173 | | L0037 | 積算資料推進P313 |
| スリーブ材<br>φ1500 | | 箇所 | 444,000 | | L0038 | 特調 |
| スリーブ材<br>φ1360 | | 箇所 | 418,200 | | L0039 | 見積 |
| シール材 | | cm3 | 1 | | L0040 | 見積 |
| 誘導目地切削機　損料<br>φ1200～2000 | | 日 | 146,500 | | L0041 | 見積 |
| ブレード損耗費 | | m | 4,500 | | L0042 | 見積 |
| 嵌合機　損料<br>専用ジャッキ | | 日 | 15,000 | | L0043 | 見積 |
| 管内径測定装置　損料<br>φ800～3000 | | 日 | 9,200 | | L0044 | 見積 |
| 吸水防止材<br>ﾃｯｸｽ　5kg/缶 | | 缶 | 25,000 | | L0045 | 見積 |
| ジックボード2t<br>900*1800*2 | | 枚 | 44,550 | | L0046 | 見積 |
| ジックボード3t<br>900*1800*3 | | 枚 | 56,700 | | L0047 | 見積 |
| FRPジョイント材<br>80*2040*3 | | 本 | 4,800 | | L0048 | 見積 |

いわき市

# ローカルマスター一覧表

| 名　称・規　格 | 数　量 | 単位 | 単　価 | 金　額 | 明細単価番号 | 基　準 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ボンドシリコンコーク<br>330ml/10本 | | 箱 | 22,800 | | L0049 | 見積 |
| ジックダラウト<br>25kg/袋 | | 袋 | 8,250 | | L0050 | 見積 |
| FRPアングル材<br>50*50*2000*3 | | 本 | 7,000 | | L0051 | 見積 |
| ジックグリッド<br>1250*2000*0.8 | | 枚 | 50,000 | | L0052 | 見積 |
| ラダーステップ（補助資材含む） | | m | 37,000 | | L0053 | 見積 |
| 注入ポンプ100V損料 | | 日 | 8,000 | | L0054 | 見積 |
| コア損料 | | 回 | 600 | | L0055 | 見積 |
| ビット損料 | | 回 | 1,000 | | L0056 | 見積 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |